



STORIKE

GFJ100

拖车式沥青道路灌缝机



型号		GFJ100
发电机		原装本田发电机
输出功率	kw	2.3
频率	hz	50
柴油燃烧器		进口意大利利雅路445T1
电加热软管	m	5
导热油容积	L	40
搅拌方式		电动
热熔釜容积	L	100
外形尺寸	mm	1750*1000*1200
重量	kg	500
加热时间	min	30-50
出料容量	L/min	8
柴油箱容积	L	12
汽油箱容积	L	15



STORIKE

GFJ60

手推式沥青道路灌缝机



型号		GFJ60
发电机		YAMAHA ET-1
发电机类型		二冲程 空冷汽油 单相 发电机
油箱容积	L	4.2
持续运转	H	6.3
启动方式		手拉启动
频率	hz	50
最大输出	kwa	0.78
额定输出	kwa	0.65
燃料类型		液化气
加热介质		320#矿物导热油
料箱容积	L	60
包装尺寸	mm	1100*800*1350
重量	kg	160

技术参数	单位	PC20.3
型号		PC20.3
基本参数		
操作重量	kg	2000
铲斗容量	m ³	0.05
燃油箱容量	L	20
爬坡能力	°	35
行驶速度	km/h	2.2/4.2
最大挖掘高度	mm	2200
最大卸载高度	mm	3810
发动机		
品牌&型号		洋马 3TNV74F
功率/转速	kw/rpm	11.2/2400
进气方法		自吸
燃油系统工作方式		直喷
排放标准		欧V EPA
底盘		
驱动方式		液压
主泵		
品牌型号		泰丰
额定压力	Mpa	21
流量	L/min	61.6
回转马达		
品牌型号		ZJMS-200
工作压力	Mpa	14
行走马达		
品牌型号		Eddie FTMO1A
工作压力	Mpa	21
主控阀		
品牌型号		泰丰 TRM10
额定流量	L/min	80
制动形式		液压
液压油		
标号及用量	L	HM046/15
底盘件		
履带形式		双齿
履带板宽度	mm	230
履带板数量	件	每侧36
履带接地比压	KPa	30
支重轮数量	件	每侧36



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号

公司邮箱: storike@126.com

公司网址: www.storike.com

公司电话: 400-6537-858



STORIKE

PC20. 3

小型履带式挖掘机系列 PC Earth moving machinery



性能特点 FEATURES

- 首款采用铸造上车架的微型挖掘机:使上车架更加坚固。较小的机器尺寸便于运输, 适合狭窄的工作环境。
- 全新舒适驾驶室, 配备空调、收音机和USB端口, 采用一体式铸造底盘, 视野更开阔。
- 可选配快速连接装置, 方便更换不同的工具。
- 机型结构紧凑、机动性强、动力强劲, 能够满足小型挖掘机的所有作业需求。包括挖洞、开沟、碎石、修剪、美化环境以及其他各种要求。

整机尺寸

铲斗容量	m ³	0.05
整机重量	kg	2000
燃油箱容积	L	20
整机长度	mm	3460
整机宽度	mm	1280
整机高度	mm	2370



STORIKE

Q420

手推式道路养护切割机



型号		Q420	Q420C
发动机品牌		本田/隆鑫	常柴
发动机型号		GX390/GF420	186F
发动机类型		汽油机 单缸	柴油机 单缸
气缸数	个	1	
额定功率	hp	13	8
额定转速	rmp	3600	
燃油容量	L	6.5	5.5
锯片直径	mm	400	
切割深度	mm	150	
行走方式		手推式	
水箱容量	L	40	
包装尺寸	mm	1050*530*910	
重量	kg	142	



STORIKE

Q520

手推式道路养护切割机



型号		Q520	Q520C
发动机品牌		本田/隆鑫	常柴
发动机型号		GX390/GF420	186F
发动机类型		汽油机 单缸	柴油机 单缸
气缸数	个	1	
额定功率	hp	13	8
额定转速	rmp	3600	
燃油容量	L	6.5	5.5
锯片直径	mm	500	
切割深度	mm	180	
行走方式		手动/自动	
水箱容量	L	40	
包装尺寸	mm	1050*530*910	
重量	kg	158	



STORIKE

ST380

迷你轮式滑移装载机系列 ST MINI Skid steer loader



型号	Model	ST380
发动机型号	Engine Model	润通739
铲斗容量(m ³)	Bucket capacity	0.15
最大载重(kg)	Maximum Load Capacity	380
爬坡能力(°)	Gradeability	30
最大升力(kg)	Maximum lift	550
工作速度(km/h)	Work speed	0-5.5
行走方式	Walking style	履带/轮式
工作重量(kg)	Operating weight	1300
机器尺寸(mm)	Machine size	2500*1200*1350
燃油箱容积(L)	Fuel tank capacity	28
启动方式	Start mode	电启动
发动机马力/转速(hp/rpm)	Engine horsepower and RPM	26/3600
轮胎/履带型号	Tire/track model	18*8.5-8/180*60*46



STORIKE

ST50

滑移式多功能装载机

轮式装载机 系列 ST Road Machinery



性能特点 FEATURES

- 装载机前部设计用于安装可行性，使安装辅件更容易。
- 在狭窄的空间，提升高度使装载机更容易，带有转速表、小时表、电压表、燃油表、冷却液温度表和所有故障警告灯的大型仪表仪器。
- 臂架控制手柄上由操作摇杆开关控制的辅助液压，使操作者能够更有效地利用操作辅件。
- 寒冷天气旁通回路可保护液压泵、冷却器和滤清器免受粘稠液压液的损坏。

整机尺寸

整机长度(带铲斗)	mm	3433
工作宽度(带铲斗)	mm	1800
整机高度	mm	2007
操作最大高度	mm	3265
离地间隙	mm	185
轴距	mm	1050

技术参数

ST50

型号		ST50
尺寸		
驾驶室顶部最大高度	mm	2007
带铲斗总长	mm	3433
无附件总长	mm	2571
轮胎边缘总宽	mm	1740
铲斗边缘总宽	mm	1800
轴距	mm	1050
卸载高度	mm	2551
最大卸载距离	mm	603
铲斗铰链销最大高度	mm	3265
离地间隙	mm	185
重量		3100
发动机型号		新柴490
额定功率	kw	35.7
最大扭矩	N·m	200/1600
气缸数量	个	4
排量	L	3.3
传动系统		
行走速度	km/h	12
传动形式		静液压闭式回路
行走泵		双联斜盘式轴向柱塞变量泵
行走马达		径向柱塞定量马达X2/径向柱塞两档变量马达
链条规格		800S-1R-60
轮胎		10.0(12.0)-16.5
操纵控制方式		机械式
额定载荷		kg
倾覆载荷	kg	870
举升机构形式		径向举升
铲斗掘起力	N	22000
系统安全压力	Bar	180
液压系统额定流量	L/min	66.2
带标准铲斗工作重量	kg	2950
燃油箱容量	L	88
铲斗容量	m³	0.35



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号

公司邮箱: storike@126.com

公司网址: www.storike.com

公司电话: 400-6537-858



STORIKE

STP125

手推小型压实平板夯



型号		STP125
发动机品牌		本田
发动机型号		GX160
发动机类型		单缸 风冷 四冲程
气缸数	个	1
功率	hp	5.5
工作重量	kg	126
转速	vpm	4300
激振力	kn	25
夯实深度	cm	30
行进速度	cm/s	25
工作效率	m ² /hr	500
底板尺寸	cm	63*40
工作尺寸	cm	75*40*93



STORIKE

STP160

手推小型压实平板夯



型号		STP160
发动机品牌		本田
发动机型号		GX270
发动机类型		单缸 风冷 四冲程
气缸数	个	1
功率	hp	9
工作重量	kg	149
转速	vpm	3750
激振力	kn	30.5
夯实深度	cm	50
行进速度	cm/s	25
工作效率	m ² /hr	570
底板尺寸	cm	73*37
工作尺寸	cm	86*57*93



STORIKE

STP270

手推小型压实平板夯



型号		STP270	
发动机品牌		本田	常柴
发动机型号		GX270/GX390	186F
发动机类型		单缸 风冷 四冲程	
气缸数	个	1	
功率	hp	9/13	9
工作重量	kg	270	
转速	vpm	3750/3600	3600
激振力	kn	36	
夯实深度	cm	90	
行进速度	cm/s	35	
工作效率	m ² /hr	650	
底板尺寸	cm	89*67	
工作尺寸	cm	178*67*90	



STORIKE

STP450

手推小型压实平板夯



型号		STP450	
发动机品牌		本田	倍安特
发动机型号		GX390	CF192F
发动机类型		汽油机	柴油机
功率	kw	9.6	6.2
油箱容积	L	6.5	5.5
前进速度	m/min	22	
振动频率	rpm/hz	3840/64	
激振力	kn	50	
底板尺寸	mm	890*600	
外形尺寸	mm	1610*600*1390	
重量	kg	428	



STORIKE

STP60

手推小型压实平板夯



型号		STP60
发动机品牌		本田/隆鑫
发动机型号		GX160/GF200
发动机类型		单缸 风冷 四冲程
气缸数	个	1
功率	hp	5.5
工作重量	kg	66
激振频率	hz	93
激振力	kn	10.5
夯实深度	cm	20
行进速度	m/min	34
工作效率	m ² /hr	423
底板尺寸	cm	50*35
工作尺寸	cm	108*35*85



STORIKE

STP90

手推小型压实平板夯



型号		STP90
发动机品牌		本田
发动机型号		GX160
发动机类型		单缸 风冷 四冲程
气缸数	个	1
功率	hp	5.5
工作重量	kg	83
转速	vpm	5500
激振力	kn	13
夯实深度	cm	30
行进速度	cm/s	40
工作效率	m ² /hr	660
底板尺寸	cm	53*50
工作尺寸	cm	110*85*50



STORIKE

STR80/80C

手持式振动压实冲击夯



型号		STR80	STR80C
长*宽*高	mm	800*500*1100	
冲击底板尺寸	mm	330*300	
工作重量	kg	88	
冲击频率	次/分	450-650	
起跳高度	mm	40-65	
发动机品牌		本田/隆鑫	常发
发动机型号		GX160/196CC	170F
发动机类型		汽油 四冲程	柴油 四冲程
气缸数	个	1	
输出功率	kw	4	
额定转速	rpm	3600	
激振力	kn	10	



STORIKE

STM80/100

混凝土驾驶型抹光机



型号		STM80	STM100
发动机品牌		本田	本田
发动机型号		GX390	GX690
发动机类型		汽油 单缸 立式 四冲顶置气门	空冷 双缸 立式 四冲程汽油机
气缸数	个	1	2
额定功率	hp	13	24
额定转速	rmp	3600	
燃油容量	L	15.5	
工作效率	m ² /h	500	800
磨盘直径	cm	80	100
抹刀转速	rpm	120-140	
电瓶电压/电流	V/A	12/25	
包装尺寸	mm	2019*1040*1270	
重量	kg	300	400



STORIKE

STM36

手持式混凝土抹光机



型号		STM36
操作方式		手扶式
抹盘直径	cm	100
抹盘转速	r/min	150-155
抹刀尺寸	mm	350*150
抹刀转速	rpm	165
发动机品牌		本田/隆鑫
发动机型号		GX160/G200
发动机类型		汽油 四冲程
气缸数	个	1
输出功率	hp	5
刀片可调角度	°	0-15
重量	kg	90
外形尺寸	mm	2100*1000*1070



STORIKE

STPM155

紧凑型沥青摊铺机

沥青摊铺机 系列 STPM Road Maintenance Machinery



性能特点 FEATURES

- 装备名牌动力，品质保证，性能优越
- 工程型机身设计，视野开阔，美观大方
- 品牌液压电磁阀和液压马达，前后行走
- 多功能仪表盘，一键操作
- 前面装配照明灯&后面警示灯，方便夜间施工
- 符合人体工程学驾驶
- 荣获多项专利

整机尺寸

整机长度	mm	3015
工作宽度	mm	1220
整机高度	mm	1495
操作员平台高度	mm	475
传输长度	mm	1090
料斗长度	mm	1650

技术参数Parameter

STPM155

工作重量 Operating weight	kg	1450
最大工作重量 Maximum working weight	kg	1520
机器长度 Machine length	mm	3015
机器宽度 Machine width	mm	1220
机器高度 Machine height	mm	1495
操作员平台高度 Operator platform height	mm	475
传输长度 Transmission length	mm	1090
料斗长度 Hopper length	mm	1650
发动机品牌 Engine brand	科勒(KOHLER)	久保田(KUBOTA)
发动机型号 Engine model	KD1100F	D722
输出功率 Output power	kw	9.5
后轮尺寸 Rear wheel size		400*127
方向轮尺寸 Direction wheel size		370*100
转向 Rotation direction		液压转向 Hydraulic steering
转弯半径(内) Turning radius (inside)	mm	1140
料斗容积 Hopper capacity	m³	0.7
最大理论铺装能力 Maximum paving capacity	T/h	35
垫子厚度 Pad thickness	mm	5-100
传输速度 Transmission speed	km/h	0-3.4
最大摊铺速度 Maximum paving speed	m/min	25
标准摊铺宽度 Standard paving width	mm	900-1450
最大宽度(延伸) Maximum width	mm	1450
最小摊铺宽度(收缩) Minimum paving width	mm	300
熨平板类型 Ironing board type		标准加热 Standard heat
排量 Displacement	ml/r	21
额定压力 Rated pressure	MPa	17
最高压力 Maximum pressure	MPa	26
额定转速 Rotation speed	r/min	3600
齿轮泵压力 Gear pump pressure	MPa	21
行走马达 Travel motor		力克川02单速马达 Likechuan 02 single speed motor
刮板马达 Scraper motor		大力BRM-315马达 Dali BRM-315 motor
液压操控电磁阀 Hydraulic control solenoid valve		正泰 ZHENGTAI
转向机 Steering gear		大力BZZ5-E80 DaliBZZ5-E80
燃油箱 Fuel tank	L	5.5
液压油箱 Hydraulic oil tank	L	18



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号

公司邮箱: storike@126.com

公司网址: www.storike.com

公司电话: 400-6537-858



STORIKE

ST1500

铰接式双钢轮全液压压路机

双钢轮座驾压路机 系列 ST Compacting Machinery

标准配置

进口美国萨奥变量柱塞泵
进口美国丹弗斯驱动马达
液压铰接式转向
一键振动，前轮振动
一键洒水，间歇式电子压力喷水
一键照明，LED前后照明灯

选装配置

隆鑫汽油机
百力通汽油机
本田汽油机
安全警示灯
顶部辅助照明灯
顶部遮阳罩



性能特点 FEATURES

- 装备名牌动力，品质保证，性能优越
- 鹰眼型机身设计，视野开阔，美观大方
- 进口液压变量泵和定量马达，无级变速，前后行走
- 多功能LED大屏仪表盘，一键操作
- 前后装配照明&警示灯，方便夜间施工
- 符合人体工程学驾驶
- 产品通过CE认证，ISO9001认证
- 荣获红星奖和多项专利

整机尺寸

整机长度(L)	mm	1940
工作宽度(W)	mm	930
整机高度(H)	mm	2125
最小高度(HI)	mm	1540
钢轮宽度(WI)	mm	800
轮距	mm	1356



技术参数

ST1500

重量		
操作重量	kg	1500
静线载荷	n/cm	69.5/68
尺寸		
工作宽度	mm	930
整机长度(防护架倾倒/立起)	mm	1980/1940
整机高度(防护架倾倒/立起)	mm	1540/2125
转弯半径外	mm	2800
钢轮宽度	mm	800
钢轮直径	mm	560
轮距	mm	1356
驱动		
发动机品牌		常柴
发动机型号		192F
发动机类型		单缸 立式 空冷 四冲程 柴油机
气缸数量	个	1
输出功率	kw	8.1
转速	rpm	3600
电气设备	V	12
驱动方式		变量柱塞泵 无级变速 液压双驱
行走特性		
速度	km/h	0-6
理论爬坡能力	%	30
制动		
工作制动		变量柱塞泵
转向		
转向方式		液压转向 摆动铰接式
激振系统		
振动钢轮		前
振动形式		液压马达
振动频率	hz	65
振动幅度	mm	0.5
激振力	kn	30
洒水系统		
形式		间歇式电子压力喷水
水箱材质		滚塑水箱
容量		
液压油容量	L	22
燃油容量	L	5.5
水箱容量	L	70



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号

公司邮箱: storike@126.com

公司网址: www.storike.com

公司电话: 400-6537-858



STORIKE

ST1600

铰接式双钢轮全液压压路机

双钢轮座驾压路机 系列 ST Compacting Machinery

标准配置

进口日本久保田双缸水冷发动机
进口美国萨奥变量柱塞泵
进口美国丹弗斯驱动马达
液压铰接式转向
一键振动，前轮振动
一键洒水，间歇式电子压力喷水
一键照明，LED前后照明灯
冬季发动机预热功能

选装配置

安全警示灯
顶部辅助照明灯
顶部遮阳罩
轮边示廓照明灯



性能特点 FEATURES

- 装备名牌动力，品质保证，性能优越
- 鹰眼型机身设计，视野开阔，美观大方
- 进口液压变量泵和定量马达，无级变速，前后行走
- 多功能仪表盘，一键操作
- 前后装配照明灯，方便夜间施工
- 符合人体工程学驾驶
- 产品通过CE认证，ISO9001认证
- 钢轮可选配示廓照明灯，操作方便，安全高效
- 荣获红星奖和多项专利

整机尺寸

整机长度(L)	mm	1990
工作宽度(W)	mm	920
整机高度(H)	mm	2130
最小高度(HI)	mm	1460
钢轮宽度(WI)	mm	800
轮距	mm	1467



技术参数

ST1600

重量		
操作重量	kg	1600
静线载荷	n/cm	70
尺寸		
工作宽度	mm	920
整机长度(防护架倾倒/立起)	mm	2030/1990
整机高度(防护架倾倒/立起)	mm	1460/2130
转弯半径(内/外)	mm	2235/3165
钢轮宽度	mm	800
钢轮直径	mm	560
轮距	mm	1467
驱动		
发动机品牌		久保田
发动机型号		Z482
发动机类型		双缸 水冷 四冲程 柴油机
气缸数量	个	2
输出功率	kw	9.8
转速	rpm	3600
电气设备	V	12
驱动方式		变量柱塞泵 无级变速 液压双驱
行走特性		
速度	km/h	0-10
理论爬坡能力(振动开/关)	%	30/35
制动		
工作制动		变量柱塞泵
转向		
转向方式		液压转向 摆动铰接式
激振系统		
振动钢轮		前
振动形式		液压马达
振动频率	hz	65
振动幅度	mm	0.5
激振力	kn	30
洒水系统		
形式		间歇式电子压力喷水
水箱材质		滚塑水箱
容量		
液压油容量	L	18
燃油容量	L	15
水箱容量	L	70



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号

公司邮箱: storike@126.com

公司网址: www.storike.com

公司电话: 400-6537-858



STORIKE

STS10

铰接式前钢后轮胎压路机

双轮座驾压路机 系列 ST Compacting Machinery



性能特点 FEATURES

- 装备名牌动力，品质保证，性能优越
- 鹰眼型机身设计，视野开阔，美观大方
- 品牌液压泵和马达，无级变速，前后行走
- 多功能LED大屏仪表盘，一键操作
- 前后装配照明灯，方便夜间施工
- 符合人体工程学驾驶
- 产品通过CE认证，ISO9001认证
- 压路机可选配驾驶室，视野开阔，安全舒适
- 荣获红星奖和多项专利

整机尺寸

整机长度(L)	mm	5065
工作宽度(W)	mm	2020
整机高度(H)	mm	2720
钢轮直径(DI)	mm	1250
钢轮宽度(WI)	mm	1800
轴距	mm	2690



技术参数

STS10

型号		STS10
操作重量	kg	9600
静线载荷	n/cm	225
尺寸		
工作宽度	mm	2020
整机长度	mm	5065
整机高度	mm	2720
转弯半径	mm	5650
钢轮宽度	mm	1800
钢轮直径	mm	1250
轴距	mm	2690
钢轮厚度	mm	23
轮胎材质		橡胶
轮胎尺寸	mm	1260
轮胎型号		14. 9-24
轮胎数量	个	2
支撑方式		两侧支撑
发动机品牌		CUMMINS
发动机型号		4BTA3. 9-C100- II
发动机类型		柴油 直列 水冷 四冲程
气缸数量	个	4
输出功率	kw	74
转速	rpm	2200
电气设备	V	24
驱动方式		变量柱塞泵无极变速（后驱）
行走特性		
速度	km/h	0-10
理论爬坡能力	%	30
角度		
摆动角度		8°
转向		
转向方式		双油缸液压转向
激振系统		
振动钢轮		前
振动形式		液压振动
振动频率	hz	50
振动幅度	mm	0. 5
激振力	kn	150
驾驶室(选)		
驾驶室尺寸	mm	1450*1450*1700
驾驶室功能		单频空调、风扇、收音机、USB接口、双速雨刷
容量		
钢轮润滑油	L	15
液压油容量	L	125
燃油容量	L	154



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号

公司邮箱: storike@126. com

公司网址: www. storike. com

公司电话: 400-6537-858



STORIKE

STS12

铰接式前钢后轮胎压路机

双轮座驾压路机 系列 ST Compacting Machinery




性能特点 FEATURES

- 装备名牌动力，品质保证，性能优越
- 全新式机身设计，视野开阔，美观大方
- 品牌液压泵和马达，无级变速，前后行走
- 多功能LED大屏仪表盘，一键操作
- 前后装配照明灯，方便夜间施工
- 符合人体工程学驾驶
- 产品通过CE认证，ISO9001认证
- 压路机配有驾驶室，视野开阔，安全舒适
- 荣获红星奖和多项专利

整机尺寸

整机长度 (L)	mm	5920
工作宽度 (W)	mm	2260
整机高度 (H)	mm	2950
钢轮直径 (D1)	mm	1500
钢轮宽度 (W1)	mm	2100
轴距	mm	3015

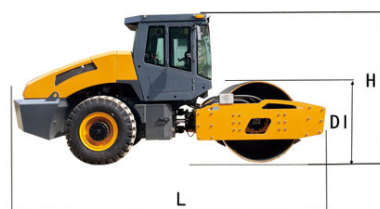

技术参数

STS12

型号		STS12
操作重量	kg	11950
静线载荷	n/cm	310
尺寸		
工作宽度	mm	2260
整机长度	mm	5920
整机高度	mm	2950
转弯半径	mm	7000
钢轮宽度	mm	2100
钢轮直径	mm	1500
轴距	mm	3015
钢轮厚度	mm	25
轮胎材质		橡胶
轮胎尺寸	mm	1350
轮胎型号		17.5-25
轮胎数量	个	2
支撑方式		两侧支撑
发动机品牌		东风康明斯
发动机型号		4BTA3.9-C125-II
发动机类型		柴油 直列 水冷 四冲程
气缸数量	个	4
输出功率	kw	93
转速	rpm	2200
电气设备	V	24
驱动方式		变量柱塞泵无极变速（后驱）
行走特性		
速度	km/h	0-10
理论爬坡能力	%	30
角度		
摆动角度		8°
转向		
转向方式		双油缸液压转向
激振系统		
振动钢轮		前
振动形式		液压振动
振动频率	hz	28/32
振动幅度	mm	1.7/0.8
激振力	kn	260/160
驾驶室(选)		
驾驶室尺寸	mm	1950*1500*1730
驾驶室功能		冷热空调、风扇、收音机、USB接口、双速雨刷
容量		
钢轮内震动室		左右各3L
液压油容量	L	135
燃油容量	L	165



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号

公司邮箱: storike@126.com

公司网址: www.storike.com

公司电话: 400-6537-858



STORIKE

ST1200

铰接式双钢轮座驾压路机

双钢轮座驾压路机 系列 ST Compacting Machinery

标准配置

进口美国萨奥变量柱塞泵
进口美国丹弗斯驱动马达
液压铰接式转向
一键振动，前轮振动
一键洒水，间歇式电子压力喷水
一键照明，LED前后照明灯

选装配置

安全警示灯
顶部遮阳罩
本田390汽油发动机
金飞鱼水冷柴油机
百力通汽油发动机
隆鑫汽油发动机




性能特点 FEATURES

- 装备名牌动力，品质保证，性能优越
- 鹰眼型机身设计，视野开阔，美观大方
- 进口液压变量泵和定量马达，无级变速，前后行走
- 控制仪表盘功能齐全，一键操作
- 前后装配照明&警示灯，方便夜间施工
- 符合人体工程学驾驶
- 产品通过CE认证，ISO9001认证
- 荣获红星奖和多项专利

整机尺寸

整机长度(L)	mm	1780
工作宽度(W)	mm	825
整机高度(H)	mm	1985
最小高度(HI)	mm	1450
钢轮宽度(WI)	mm	700
轮距	mm	1230

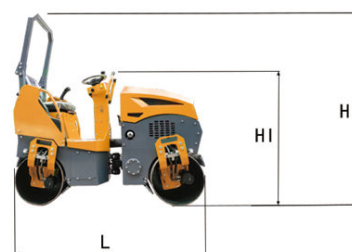

技术参数

ST1200

重量		
操作重量	kg	1200
静线载荷	n/cm	56/77
尺寸		
工作宽度	mm	825
整机长度(防护架倾倒/立起)	mm	1870/1780
整机高度(防护架倾倒/立起)	mm	1450/1985
转弯半径外	mm	2600
钢轮宽度	mm	700
钢轮直径	mm	500
轮距	mm	1230
驱动		
发动机品牌		常发/常柴
发动机型号		186F
发动机类型		单缸 立式 空冷 四冲程 柴油机
气缸数量	个	1
输出功率	kw	6
转速	rpm	3600
电气设备	V	12
驱动方式		变量柱塞泵 无级变速 液压双驱
行走特性		
速度	km/h	0-6
理论爬坡能力	%	30
制动		
工作制动		变量柱塞泵
转向		
转向方式		液压转向 摆动铰接式
激振系统		
振动钢轮		前
振动形式		机械振动 电磁离合
振动频率	hz	70
振动幅度	mm	0.5
激振力	kn	25
洒水系统		
形式		间歇式电子压力喷水
水箱材质		滚塑水箱
容量		
液压油容量	L	15
燃油容量	L	6.5
水箱容量	L	70



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号

公司邮箱: storike@126.com

公司网址: www.storike.com

公司电话: 400-6537-858



STORIKE

ST2500D

铰接式前钢后胶压路机

双轮座驾压路机 系列 ST Compacting Machinery

标准配置

变量柱塞泵无级变速行走
三块柱塞马达驱动
进口美国振动马达
液压铰接式转向
前轮喷水，后轮喷油
一键振动，前轮振动
一键照明，LED前后照明灯

选装配置

安全警示灯
顶部辅助照明灯
顶部遮阳罩



性能特点 FEATURES

- 装备名牌动力，品质保证，性能优越
- 鹰眼型机身设计，视野开阔，美观大方
- 品牌液压变量泵和定量马达，无级变速，前后行走
- 多功能LED大屏仪表盘，一键操作
- 前后装配照明&警示灯，方便夜间施工
- 符合人体工程学驾驶
- 产品通过CE认证，ISO9001认证
- 荣获红星奖和多项专利

整机尺寸

整机长度 (L)	mm	2345
工作宽度 (W)	mm	1150
整机高度 (H)	mm	2535
最小高度 (H1)	mm	1860
钢轮宽度 (W1)	mm	1000
轮距	mm	1565



技术参数

ST2500D

型号		ST2500D		
操作重量	kg	2500		
静线载荷	n/cm	105		
尺寸				
工作宽度	mm	1150		
整机长度	mm	2345		
整机高度(防护架倾倒/立起)	mm	1860/2535		
转弯半径(内)	mm	2950		
钢轮宽度(前)	mm	1000		
钢轮直径(前)	mm	630		
轮距	mm	1565		
钢轮厚度(前)	mm	12		
错轮(左/右)	mm	50		
轮胎尺寸(后)	mm	630*200		
轮胎总宽度(后)	mm	980		
轮胎数量(后)	个	4		
支撑方式		中间支撑		
发动机品牌		常柴	YANMAR	久保田
发动机型号		3M78	3TNV80	D1105
发动机类型		四冲程 水冷式 柴油机		
气缸数量	个	3		
输出功率	kw	19	17.8	18.2
转速	rpm	3200	3000	3000
电气设备	V	12		
驱动方式		变量柱塞泵 无级变速 前1后2马达并联		
行走特性				
速度、无级变速	km/h	0-8		
理论爬坡能力(振动开/关)	%	30/35		
角度				
摆动角度		8°		
转向				
转向方式		液压转向 摆动铰接式		
激振系统				
振动钢轮		前		
振动形式		液压马达		
振动频率(前)	hz	65		
振动幅度(前)	mm	0.5		
激振力	kn	35		
洒水系统				
形式		间歇式电子压力喷水		
水箱材质		滚塑水箱		
容量				
钢轮润滑油	L	1.4		
乳化液箱	L	35		
液压油容量	L	45		
燃油容量	L	36		
水箱容量	L	160		



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号

公司邮箱: storike@126.com

公司网址: www.storike.com

公司电话: 400-6537-858



STORIKE

ST3000

铰接式双钢轮全液压压路机

双钢轮座驾压路机 系列 ST Compacting Machinery

标准配置

进口意大利变量柱塞泵
进口美国萨奥振动马达
液压柱塞马达双驱
液压铰接式转向
联动双操纵手柄
一键振动，前轮/后轮双轮振动
一键洒水，间歇式电子压力喷水
一键照明，LED前后照明灯

选装配置

进口洋马水冷柴油发动机
进口久保田发动机
安全警示灯
顶部辅助照明灯
顶部遮阳罩
轮边示廓灯



性能特点 FEATURES

- 装备名牌动力，品质保证，性能优越
- 鹰眼型机身设计，视野开阔，美观大方
- 进口液压变量泵和定量马达，无级变速，前后行走
- 多功能LED大屏仪表盘，一键操作
- 前后装配照明&警示灯，方便夜间施工
- 符合人体工程学驾驶
- 产品通过CE认证，ISO9001认证
- 荣获红星奖和多项专利

整机尺寸

整机长度 (L)	mm	2400
工作宽度 (W)	mm	1355
整机高度 (H)	mm	2630
最小高度 (H1)	mm	1955
钢轮宽度 (W1)	mm	1200
轮距	mm	1650



技术参数

ST3000

重量				
操作重量	kg	3000		
静线载荷	n/cm	106/94		
尺寸				
工作宽度	mm	1355		
整机长度(防护架倾倒/立起)	mm	2480/2400		
整机高度(防护架倾倒/立起)	mm	1955/2630		
转弯半径(内/外)	mm	2405/3760		
钢轮宽度	mm	1200		
钢轮直径	mm	630		
轮距	mm	1650		
驱动				
发动机品牌		常柴	YANMAR	久保田
发动机型号		ZN390B	3TNV88	V1505
发动机类型		柴油 直列 水冷 四冲程		
气缸数量	个	3	4	
输出功率	kw	28.5	28.1	26.1
转速	rpm	2600	3000	3000
电气设备	V	12		
驱动方式		变量柱塞泵 无级变速 液压双驱		
行走特性				
速度、无级变速	km/h	0-10		
理论爬坡能力(振动开/关)	%	30/35		
制动				
工作制动		变量柱塞泵		
转向				
转向方式		液压转向 摆动铰接式		
激振系统				
振动钢轮		前	前+后	
振动形式		液压马达		
振动频率	hz	65		
振动幅度	mm	0.5		
激振力	kn	40	2*40	
洒水系统				
形式		间歇式电子压力喷水		
水箱材质		滚塑水箱		
容量				
液压油容量	L	46		
燃油容量	L	42		
水箱容量	L	180		



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号

公司邮箱: storike@126.com

公司网址: www.storike.com

公司电话: 400-6537-858



STORIKE

ST2500

铰接式双钢轮全液压压路机

双钢轮座驾压路机 系列 ST Compacting Machinery

标准配置

- 进口意大利变量柱塞泵
- 进口美国丹弗斯驱动马达
- 进口美国萨奥振动马达
- 液压铰接式转向
- 一键振动，前轮/后轮双轮振动
- 一键洒水，间歇式电子压力喷水
- 一键照明，LED前后照明灯

选装配置

- 安全警示灯
- 顶部辅助照明灯
- 顶部遮阳罩



性能特点 FEATURES

- 装备名牌动力，品质保证，性能优越
- 鹰眼型机身设计，视野开阔，美观大方
- 进口液压变量泵和定量马达，无级变速，前后行走
- 多功能LED大屏仪表盘，一键操作
- 前后装配照明&警示灯，方便夜间施工
- 符合人体工程学驾驶
- 产品通过CE认证，ISO9001认证
- 荣获红星奖和多项专利

整机尺寸

整机长度 (L)	mm	2255
工作宽度 (W)	mm	1050
整机高度 (H)	mm	2445
最小高度 (H1)	mm	1770
钢轮宽度 (W1)	mm	900
轮距	mm	1565



技术参数

ST2500

重量				
操作重量	kg	2450		
静线载荷	n/cm	110/105		
尺寸				
工作宽度	mm	1050		
整机长度(防护架倾倒/立起)	mm	2315/2255		
整机高度(防护架倾倒/立起)	mm	1770/2445		
转弯半径(内/外)	mm	2955/4005		
钢轮宽度	mm	900		
钢轮直径	mm	630		
轮距	mm	1565		
驱动				
发动机品牌		常柴	YANMAR	久保田
发动机型号		3M78	3TNV80	D1105
发动机类型		四冲程 水冷式 柴油机		
气缸数量	个	3		
输出功率	kw	19	17.8	18.2
转速	rpm	3200	3000	3000
电气设备	V	12		
驱动方式		变量柱塞泵 无级变速 液压双驱		
行走特性				
速度、无级变速	km/h	0-10		
理论爬坡能力(振动开/关)	%	30/35		
制动				
工作制动		变量柱塞泵		
转向				
转向方式		液压转向 摆动铰接式		
激振系统				
振动钢轮		前	前+后	
振动形式		液压马达		
振动频率	hz	65		
振动幅度	mm	0.5		
激振力	kn	35	2*35	
洒水系统				
形式		间歇式电子压力喷水		
水箱材质		滚塑水箱		
容量				
液压油容量	L	45		
燃油容量	L	36		
水箱容量	L	160		



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号

公司邮箱: storike@126.com

公司网址: www.storike.com

公司电话: 400-6537-858



STORIKE

SVH30

手扶式单钢轮振动压路机

单钢轮手扶压路机 系列 SVH Compacting Machinery

标准配置

前后行走

带振动

带水箱

选装配置

隆鑫发动机




性能特点 FEATURES

- 装备名牌动力，品质保证，性能优越
- 整体喷塑，视野开阔，美观大方
- 作业半径小，可在狭窄的区域内作业
- 采用国内名牌液压泵、马达、高质量高稳定
- 扶手采用平面齿轮调节机构，可适用不同身高的人操作
- 传动采用日本FYH精工轴承，保证了整机的工作性能

整机尺寸

整机长度 (L)	mm	1600
工作宽度 (W)	mm	780
整机高度 (H)	mm	1060
钢轮直径 (H1)	mm	426
钢轮宽度 (W1)	mm	600
激振力	kn	20

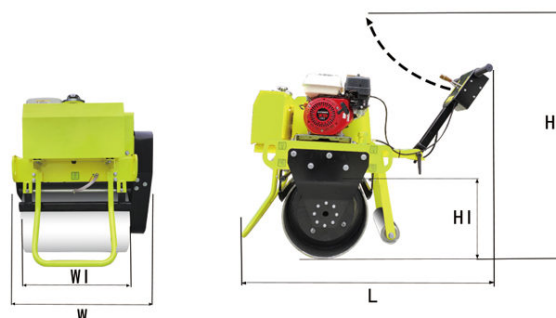

技术参数		单位	SVH30		
型号			SVH30	SVH30C	
重量					
操作重量	kg		330		
静线载荷	n/cm		45		
尺寸					
全宽	mm		780		
全长(扶手放平)	mm		1600		
全高(扶手立起)	mm		1060		
包装尺寸	mm		1080*790*1120		
钢轮宽度	mm		600		
钢轮直径	mm		426		
启动			反冲手拉	电启动	
驱动					
发动机品牌			HONDA	常柴/常发	KAMA
发动机型号			GX160	CF170	173F
发动机类型			汽油 四冲程	柴油 四冲程	空冷 四冲程
气缸数量	个		1	1	1
输出功率	kw		4.1	3.1	3.7
转速	rpm		3600	3600	3600
行走特性					
速度	km/h		0-3.8		
理论爬坡能力	%		30		
制动					
行走方式			双向液压 链条传动		
激振系统					
振动钢轮			单钢轮		
振动频率	hz		70		
振动幅度	mm		0.6		
激振力	kn		20		
洒水系统					
形式			重力淋水		
容量					
燃油容量	L		3.6	1.9	2.5
润滑油容量	L		0.6	0.75	0.75
液压箱容量	L		15	12	12
水箱容量	L		22		



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号

公司邮箱: storike@126.com

公司网址: www.storike.com

公司电话: 400-6537-858



STORIKE

ST4000

铰接式双钢轮全液压压路机

双钢轮座驾压路机 系列 ST Compacting Machinery

标准配置

- 进口意大利变量柱塞泵
- 进口法国波克兰驱动马达
- 进口美国振动马达
- 液压铰接式转向
- 联动双操纵手柄
- 一键振动，前轮/后轮双轮振动
- 一键洒水，间歇式电子压力喷水
- 一键照明，LED前后照明灯

选装配置

- 进口洋马水冷柴油发动机
- 安全警示灯
- 顶部辅助照明灯
- 顶部遮阳罩
- 轮边示廓灯
- 座椅重力感应自动熄火



性能特点 FEATURES

- 装备名牌动力，品质保证，性能优越
- 鹰眼型机身设计，视野开阔，美观大方
- 进口液压变量泵和定量马达，无级变速，前后行走
- 多功能LED大屏仪表盘，一键操作
- 前后装配照明&警示灯，方便夜间施工
- 符合人体工程学驾驶
- 产品通过CE认证，ISO9001认证
- 荣获红星奖和多项专利

整机尺寸

整机长度(L)	mm	2480
工作宽度(W)	mm	1370
整机高度(H)	mm	2670
最小高度(HI)	mm	2000
钢轮宽度(WI)	mm	1200
轮距	mm	1720



技术参数

ST4000

重量				
操作重量	kg	4000		
静线载荷	n/cm	135/120		
尺寸				
工作宽度	mm	1370		
整机长度(防护架倾倒/立起)	mm	2580/2480		
整机高度(防护架倾倒/立起)	mm	2000/2670		
转弯半径(内/外)	mm	2750/4130		
钢轮宽度	mm	1200		
钢轮直径	mm	720		
轮距	mm	1720		
驱动				
发动机品牌		常柴	YANMAR	久保田
发动机型号		ZN390B	3TNV88	V1505
发动机类型		柴油 直列 水冷 四冲程		
气缸数量	个	3	4	
输出功率	kw	28.5	28.1	26.1
转速	rpm	2600	3000	3000
电气设备	V	12		
驱动方式		变量柱塞泵 无级变速 液压双驱		
行走特性				
速度、无级变速	km/h	0-10		
理论爬坡能力(振动开/关)	%	30/40		
制动				
工作制动		变量柱塞泵		
转向				
转向方式		液压转向 摆动铰接式		
激振系统				
振动钢轮		前/后	前+后	
振动形式		液压马达		
振动频率	hz	60		
振动幅度	mm	0.5		
激振力	kn	50/50	2*50	
洒水系统				
形式		间歇式电子压力喷水		
水箱材质		滚塑水箱		
容量				
液压油容量	L	42		
燃油容量	L	42		
水箱容量	L	180		



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号

公司邮箱: storike@126.com

公司网址: www.storike.com

公司电话: 400-6537-858



STORIKE

ST4000D/E

铰接式前钢后胶压路机

双轮座驾压路机 系列 ST Compacting Machinery

标准配置

进口意大利变量柱塞泵
进口法国波克兰驱动马达 (3驱)
进口美国振动马达
液压铰接式转向
联动双操纵手柄
一键振动, 前轮振动
一键洒水, 间歇式电子压力喷水
一键照明, LED前后照明灯

选装配置

进口洋马水冷柴油发动机
安全警示灯
顶部辅助照明灯
顶部遮阳罩
座椅重力感应自动熄火



性能特点 FEATURES

- 装备名牌动力, 品质保证, 性能优越
- 鹰眼型机身设计, 视野开阔, 美观大方
- 进口液压变量泵和定量马达, 无级变速, 前后行走
- 多功能LED大屏仪表盘, 一键操作
- 前后装配照明&警示灯, 方便夜间施工
- 符合人体工程学驾驶
- 产品通过CE认证, ISO9001认证
- 荣获红星奖和多项专利

整机尺寸

整机长度	mm	2545
工作宽度	mm	1370
整机高度	mm	2565
最小高度	mm	1855
钢轮宽度	mm	1200
轮距	mm	1795



技术参数

ST4000D/E

型号		ST4000D	ST4000E
操作重量	kg	4000	
静线载荷	n/cm	130	
尺寸			
工作宽度	mm	1370	
整机长度(防护架倾倒/立起)	mm	2650/2545	
整机高度(防护架倾倒/立起)	mm	1855/2565	
转弯半径(内/外)	mm	2600/3980	
钢轮宽度(前)	mm	1200	
钢轮直径(前)	mm	720	
轮距	mm	1795	
钢轮厚度(前)	mm	16	
错轮(左/右)	mm	50	
轮胎尺寸(后)		9.5/65-15	
轮胎总宽度(后)	mm	1140	
轮胎数量(后)	个	4	
支撑方式		中间支撑/两侧支撑	
发动机品牌		常柴/YANMAR	久保田
发动机型号		ZN390B/3TNV88	V1505
发动机类型		柴油 直列 水冷 四冲程	
气缸数量	个	3	4
输出功率	kw	28.5/28.1	26.1
转速	rpm	2600/3000	3000
电气设备	V	12	
驱动方式		变量柱塞泵 无级变速 三驱	变量柱塞泵 无级变速 双驱
行走特性			
速度、无级变速	km/h	0-10	
理论爬坡能力(振动开/关)	%	30/40	
角度			
摆动角度		30°	
转向			
转向方式		液压转向 摆动铰接式	
激振系统			
振动钢轮		前	
振动形式		液压马达	
振动频率	hz	60	
振动幅度	mm	0.5	
激振力(前)	kn	50	
洒水系统			
形式		间歇式电子压力喷水	
水箱材质		滚塑水箱	
容量			
钢轮润滑油	L	14.5	
乳化液箱	L	46	
液压油容量	L	50	
燃油容量	L	38	
水箱容量	L	180	



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号

公司邮箱: storike@126.com

公司网址: www.storike.com

公司电话: 400-6537-858



STORIKE

SVH50

手扶式双钢轮振动压路机

双钢轮手扶压路机 系列 SVH Compacting Machinery

标准配置

前后行走

带水箱

双轮振动

选装配置

隆鑫发动机




性能特点 FEATURES

- 装备名牌动力，品质保证，性能优越
- 整体喷塑，视野开阔，美观大方
- 作业半径小，可在狭窄的区域内作业
- 采用国内名牌液压泵、马达、高质量高稳定
- 加长扶手，转向方便，省时省力
- 传动采用日本FYH精工轴承，保证了整机的工作性能

整机尺寸

整机长度 (L)	mm	2480
工作宽度 (W)	mm	788
整机高度 (H)	mm	1050
钢轮直径 (H1)	mm	426
钢轮宽度 (W1)	mm	600
激振力	kn	30



技术参数		单位	SVH50		
型号			SVH50	SVH50C	SVH50S
重量					
操作重量	kg		540	540	570
静线载荷	n/cm			45	
尺寸					
全宽	mm			780	
全长(扶手放平)	mm			2480	
全高(扶手立起)	mm			1820	
包装尺寸	mm			1300*840*1050	
钢轮宽度	mm			600	
钢轮直径	mm			426	
启动				反冲手拉/电启动	
驱动					
发动机品牌			HONDA	常发/常柴/KAMA	常柴
发动机型号			GX270	178	R180
发动机类型			汽油 四冲程	柴油 四冲程	柴油 蒸发水冷
气缸数量	个		1	1	1
输出功率	kw		6.7	4.4	5.7
转速	rpm		3600	3600	2600
行走特性					
速度	km/h			0-4	
理论爬坡能力	%			30	
制动					
行走方式			双向液压 链条传动		
激振系统					
振动钢轮			前+后		
振动频率	hz		70		
振动幅度	mm		0.6		
激振力	kn		30		
洒水系统					
形式			重力淋水	重力淋水	-----
容量					
燃油容量	L		5.9	3.5	6.5
润滑油容量	L		1.1	1.1	2
液压箱容量	L		18		
水箱容量	L		20	20	-----



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号

公司邮箱: storike@126.com

公司网址: www.storike.com

公司电话: 400-6537-858



STORIKE

ST5000DQ

铰接式全胶轮压路机

双轮座驾压路机 系列 ST Compacting Machinery

标准配置

变量柱塞泵无级变速行走
并联式行走驱动
液压铰接式转向
联动双操纵手柄
双向可调式驾驶座椅
防倾倒防护
滚塑大容量水箱
双水泵压力间隔喷淋系统
一键照明，LED前后照明灯

选装配置

进口洋马水冷柴油发动机
进口久保田发动机
安全警示灯
顶部辅助照明灯
顶部遮阳罩




性能特点 FEATURES

- 装备名牌动力，品质保证，性能优越
- 工程学机身设计，视野开阔，美观大方
- 进口液压泵和进口马达，无级变速，前后行走
- 多功能LED大屏仪表盘，一键操作
- 前后装配照明&警示灯，方便夜间施工
- 符合人体工程学驾驶
- 产品通过CE认证，ISO9001认证
- 荣获红星奖和多项专利

整机尺寸

整机长度 (L)	mm	2905
工作宽度 (W)	mm	1455
整机高度 (H)	mm	2680
最小高度 (H1)	mm	2025
胶轮宽度 (W1)	mm	前1200后1340
轮距	mm	1975

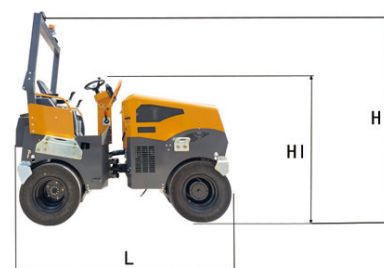

技术参数

ST5000DQ

型号	ST5000DQ			
操作重量	kg	5000		
静线载荷	n/cm	220		
工作宽度	mm	1455		
整机长度(防护架倾倒/立起)	mm	3000/2905		
整机高度(防护架倾倒/立起)	mm	2025/2680		
转弯半径(外)	mm	4300		
贴边高度	mm	920		
离地间隙	mm	445		
轮距	mm	1975		
轮胎尺寸(前)		10.5/80-16		
轮胎总宽度(前)	mm	1200		
轮胎数量(前)	个	3		
轮胎尺寸(后)		10.5/80-16		
轮胎总宽度(后)	mm	1340		
轮胎数量(后)	个	4		
支撑方式		中间支撑		
发动机品牌		常柴	YANMAR	久保田
发动机型号		ZN490B	4TNV88	V2403
发动机类型		柴油 直列 水冷 四冲程		
气缸数量	个	4		
输出功率	kw	36	34.5	33.6
转速	rpm	2400	3000	2400
燃油消耗	g/kwh	255	261	255
润滑油	L	6.5	7.4	9.5
电气设备	V	12		
驱动方式		变量柱塞泵无级变速 后2驱动 马达并联		
速度	km/h	0-12		
理论爬坡能力	%	35		
摆动角	°	8		
转向角	°	30		
转向方式		液压油缸 铰接转向		
转向系统		摆动铰接式		
洒水形式		压力间断喷水 双泵单独控制		
乳化液箱	L	85		
液压油箱	L	60		
燃油箱	L	44.5		
水箱	L	180		



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技园A区2号

公司邮箱: storike@126.com

公司网址: www.storike.com

公司电话: 400-6537-858



STORIKE

ST5000

铰接式双钢轮全液压压路机

双钢轮座驾压路机 系列 ST Compacting Machinery

标准配置

变量柱塞泵无级变速行走
并联式行走驱动
液压铰接式转向
联动双操纵手柄
振动开关在手柄上
双向可调式驾驶座椅
防倾倒防护
滚塑大容量水箱
一键振动，双轮振动
一键洒水，间歇式电子压力喷水
一键照明，LED前后照明灯

选装配置

进口洋马水冷柴油发动机
进口久保田发动机
安全警示灯
顶部辅助照明灯
顶部遮阳罩
轮边示廓灯




性能特点 FEATURES

- 装备名牌动力，品质保证，性能优越
- 鹰眼型机身设计，视野开阔，美观大方
- 进口液压泵和进口马达，无级变速，前后行走
- 多功能LED大屏仪表盘，一键操作
- 前后装配照明&警示灯，方便夜间施工
- 符合人体工程学驾驶
- 产品通过CE认证，ISO9001认证
- 钢轮可选配示廓照明灯，操作方便，安全高效
- 荣获红星奖和多项专利

整机尺寸

整机长度 (L)	mm	2850
工作宽度 (W)	mm	1580
整机高度 (H)	mm	2680
最小高度 (H1)	mm	2025
钢轮宽度 (W1)	mm	1400
轮距	mm	1950

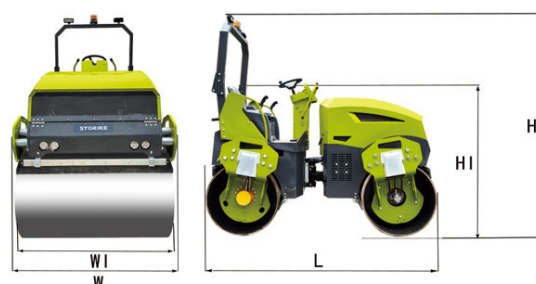

技术参数

ST5000

重量				
操作重量	kg	5000		
静线载荷	n/cm	155		
尺寸				
工作宽度	mm	1580		
整机长度(防护架倾倒/立起)	mm	2920/2850		
整机高度(防护架倾倒/立起)	mm	2025/2680		
转弯半径(外)	mm	4380		
钢轮宽度	mm	1400		
钢轮直径	mm	900		
轮距	mm	1950		
驱动				
发动机品牌		常柴	YANMAR	久保田
发动机型号		ZN490B	4TNV88	V2403
发动机类型		柴油 直列 水冷 四冲程		
气缸数量	个	4		
输出功率	kw	36	34.5	33.6
转速	rpm	2400	3000	2400
电气设备	V	12		
驱动方式		变量柱塞泵无极变速 双轮驱动 马达并联		
行走特性				
速度、无级变速	km/h	0-15		
理论爬坡能力(振动开/关)	%	35/40		
制动				
工作制动		变量柱塞泵		
转向				
转向方式		液压转向 摆动铰接式		
激振系统				
振动钢轮		前/后	前+后	
振动形式		液压马达		
振动频率	hz	50		
振动幅度	mm	0.5		
激振力	kn	60	2*60	
洒水系统				
形式		间歇式电子压力喷水		
水箱材质		滚塑水箱		
容量				
钢轮润滑油	L	9.8*2		
液压油容量	L	60		
燃油容量	L	44.5		
水箱容量	L	180		



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号

公司邮箱: storike@126.com

公司网址: www.storike.com

公司电话: 400-6537-858



STORIKE

ST5000D

铰接式前钢后胶压路机

双轮座驾压路机 系列 ST Compacting Machinery

标准配置

变量柱塞泵无级变速行走
并联式行走驱动
液压铰接式转向
联动双操纵手柄
振动开关在手柄上
双向可调式驾驶座椅
防倾倒防护
滚塑大容量水箱
前轮喷水，后轮喷油
一键振动，前轮振动
一键照明，LED前后照明灯

选装配置

进口洋马水冷柴油发动机
进口久保田发动机
安全警示灯
顶部辅助照明灯
顶部遮阳罩
轮边示廓灯



性能特点 FEATURES

- 装备名牌动力，品质保证，性能优越
- 鹰眼型机身设计，视野开阔，美观大方
- 进口液压泵和进口马达，无级变速，前后行走
- 多功能LED大屏仪表盘，一键操作
- 前后装配照明&警示灯，方便夜间施工
- 符合人体工程学驾驶
- 产品通过CE认证，ISO9001认证
- 钢轮可选配示廓照明灯，操作方便，安全高效
- 荣获红星奖和多项专利

整机尺寸

整机长度 (L)	mm	2905
工作宽度 (W)	mm	1580
整机高度 (H)	mm	2680
最小高度 (H1)	mm	2025
钢轮宽度 (W1)	mm	1400
轮距	mm	1960



技术参数

ST5000D

型号		ST5000D		
操作重量	kg	5000		
静线载荷	n/cm	140		
尺寸				
工作宽度	mm	1580		
整机长度(防护架倾倒/立起)	mm	3000/2905		
整机高度(防护架倾倒/立起)	mm	2025/2680		
转弯半径(外)	mm	4380		
钢轮宽度(前)	mm	1400		
钢轮直径(前)	mm	900		
轮距	mm	1960		
钢轮厚度(前)	mm	17		
错轮(左/右)	mm	50		
轮胎尺寸(后)		10. 5/80-16		
轮胎总宽度(后)	mm	1340		
轮胎数量(后)	个	4		
支撑方式		中间支撑		
发动机品牌		常柴	YANMAR	久保田
发动机型号		ZN490B	4TNV88	V2403
发动机类型		柴油 直列 水冷 四冲程		
气缸数量	个	4		
输出功率	kw	36	34. 5	33. 6
转速	rpm	2400	3000	2400
电气设备	V	12		
驱动方式		变量柱塞泵无级变速 前1后2驱动	变量柱塞泵无级变速	前1后1驱动
行走特性				
速度、无级变速	km/h	0-12		
理论爬坡能力(振动开/关)	%	35/40		
角度				
摆动角度		30°		
转向				
转向方式		液压转向 摆动铰接式		
激振系统				
振动钢轮		前		
振动形式		液压马达		
振动频率	hz	50		
振动幅度	mm	0. 5		
激振力(前)	kn	68		
洒水系统				
形式		间歇式电子压力喷水 油水双泵		
水箱材质		滚塑水箱		
容量				
钢轮润滑油	L	9. 8*2		
乳化液箱	L	85		
液压油容量	L	60		
燃油容量	L	44. 5		
水箱容量	L	180		



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号

公司邮箱: storike@126.com

公司网址: www.storike.com

公司电话: 400-6537-858



STORIKE

SVH60M

手扶式双钢轮振动压路机

双钢轮手扶压路机 系列 SVH Compacting Machinery

标准配置

前后行走

双轮振动

滚塑水箱

选装配置

隆鑫发动机




性能特点 FEATURES

- 装备名牌动力，品质保证，性能优越
- 整体喷塑，视野开阔，美观大方
- 作业半径小，可在狭窄的区域内作业
- 采用国内名牌液压泵、马达、高质量高稳定
- 加长扶手，转向方便，省时省力
- 传动采用日本FYH精工轴承，保证了整机的工作性能

整机尺寸

整机长度 (L)	mm	2500
工作宽度 (W)	mm	788
整机高度 (H)	mm	1050
钢轮直径 (H1)	mm	426
钢轮宽度 (W1)	mm	600
激振力	kn	30



技术参数		单位	SVH60M	
型号			SVH60M	SVH60MC
重量				
操作重量	kg		560	570
静线载荷	n/cm			45
尺寸				
全宽	mm			780
全长(扶手放平)	mm			2500
全高(扶手立起)	mm			1820
包装尺寸	mm			1320*840*1050
钢轮宽度	mm			600
钢轮直径	mm			426
启动				反冲手拉/电启动
驱动				
发动机品牌			HONDA	常柴
发动机型号			GX270	186F
发动机类型			汽油 四冲程	柴油 四冲程
气缸数量	个		1	1
输出功率	kw		6.7	6.6
转速	rpm		3600	3600
行走特性				
速度	km/h			0-4
理论爬坡能力	%			30
制动				
行走方式				双向液压 链条传动
激振系统				
振动钢轮				前+后
振动频率	hz			70
振动幅度	mm			0.6
激振力	kn			30
洒水系统				
形式			重力淋水	重力淋水
容量				
燃油容量	L		5.9	5.5
润滑油容量	L		1.1	1.1
液压箱容量	L			18
水箱容量	L		22	22



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号

公司邮箱: storike@126.com

公司网址: www.storike.com

公司电话: 400-6537-858



STORIKE

SVH60

手扶式双钢轮振动压路机

双钢轮手扶压路机 系列 SVH Compacting Machinery

标准配置

进口液压泵
进口驱动马达
安全防撞装置

选装配置

隆鑫发动机




性能特点 FEATURES

- 装备名牌动力，品质保证，性能优越
- 整体喷塑，视野开阔，美观大方
- 作业半径小，可在狭窄的区域内作业
- 采用国内名牌液压泵、马达、高质量高稳定
- 加长扶手，转向方便，省时省力
- 传动采用日本FYH精工轴承，保证了整机的工作性能
- 带有振动开关的操纵杆，一键振动

整机尺寸

整机长度 (L)	mm	1480
工作宽度 (W)	mm	810
整机高度 (H)	mm	1130
钢轮直径 (H1)	mm	380
钢轮宽度 (W1)	mm	650
激振力	kn	30

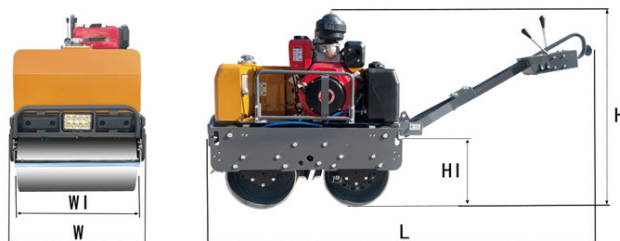

技术参数		单位	SVH60		
型号			SVH60	SVH60C	SVH60CS
重量					
操作重量		kg		640	
尺寸					
全宽		mm		700	
全长(扶手放平)		mm		2350	
全高(扶手立起)		mm		1690	
包装尺寸		mm		1480*810*1130	
钢轮宽度		mm		650	
钢轮直径		mm		380	
启动				电启动	
动力					
发动机品牌			HONDA	常柴/KIPOR	福州金飞鱼
发动机型号			GX390	186F	RD90N-1
发动机类型			汽油 四冲程	柴油 四冲程	柴油 卧式水冷
气缸数量		个	1	1	1
输出功率		hp/kw	13/9.7	9/6.6	8/5.88
转速		rpm	3600	3600	2400
电器设备		V		12	
驱动方式			变量柱塞泵 无级变速 双轮驱动		
振动形式			机械传动 电磁力合		
行走特性					
速度		km/h		0-5	
理论爬坡能力		%		30	
制动					
工作制动				变量柱塞泵	
激振系统					
振动钢轮				前+后	
振动频率		hz		55	
振动幅度		mm		0.5	
激振力		kn		30	
洒水系统					
形式				重力式淋水	
容量					
燃油容量		L	6.5	5.5	10
液压油箱容量		L		25	
水箱容量		L		40	



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号

公司邮箱: storike@126.com

公司网址: www.storike.com

公司电话: 400-6537-858



STORIKE

STS06

铰接式前钢后轮胎压路机

双轮座驾压路机 系列 ST Compacting Machinery



性能特点 FEATURES

- 装备名牌动力，品质保证，性能优越
- 工程机身设计，视野开阔，美观大方
- 品牌液压泵和马达，无级变速，前后行走
- 多功能LED大屏仪表盘，一键操作
- 前后装配照明灯，方便夜间施工
- 符合人体工程学驾驶
- 产品通过CE认证，ISO9001认证
- 压路机可选配驾驶室，视野开阔，安全舒适
- 荣获红星奖和多项专利

整机尺寸

整机长度 (L)	mm	4550
工作宽度 (W)	mm	1760
整机高度 (H)	mm	2725
钢轮直径 (D1)	mm	1150
钢轮宽度 (W1)	mm	1550
轴距	mm	2416



技术参数

STS06

型号		STS06	
操作重量	kg	5800	
静线载荷	n/cm	165	
尺寸			
工作宽度	mm	1760	
整机长度	mm	4550	
整机高度	mm	2725	
转弯半径	mm	4590	
钢轮宽度	mm	1550	
钢轮直径	mm	1150	
轴距	mm	2416	
钢轮厚度	mm	20	
轮胎材质		橡胶	
轮胎尺寸	mm	1075	
轮胎型号		16/70-20	
轮胎数量	个	2	
支撑方式		两侧支撑	
发动机品牌		常柴	YANMAR
发动机型号		4G33TC-93G412E	4TNV98T
发动机类型		柴油 直列 水冷 四冲程	
气缸数量	个	4	
输出功率	kw	68	54.1
排放标准		非道路国Ⅳ	非道路国Ⅲ
电气设备	V	24	12
驱动方式		变量柱塞泵 无极变速(后驱)	
行走特性			
速度	km/h	0-9	
理论爬坡能力	%	30	
角度			
摆动角度		8°	
转向			
转向方式		双油缸液压转向	
激振系统			
振动钢轮		前	
振动形式		液压振动	
振动频率	hz	45	
振动幅度	mm	0.5	
激振力	kn	85	
驾驶室(选)			
驾驶室尺寸	mm	1450*1450*1700	
驾驶室功能		单频空调、风扇、收音机、USB接口、双速雨刷	
容量			
钢轮润滑油	L	12	
液压油容量	L	115	
燃油容量	L	95	



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号

公司邮箱: storike@126.com

公司网址: www.storike.com

公司电话: 400-6537-858



STORIKE

ST7000

铰接式双钢轮全液压压路机

双钢轮座驾压路机 系列 ST Compacting Machinery




性能特点 FEATURES

- 装备名牌动力，品质保证，性能优越
- 符合工程学机身设计，视野开阔，美观大方
- 品牌液压泵和马达，无级变速，前后行走
- 多功能LED大屏仪表盘，一键操作
- 前后装配照明&警示灯，方便夜间施工
- 符合人体工程学驾驶
- 产品通过CE认证，ISO9001认证
- 压路机可选配遮阳棚，防晒效果出色
- 荣获红星奖和多项专利

整机尺寸

整机长度 (L)	mm	3650
工作宽度 (W)	mm	1700
整机高度 (H)	mm	2935
最小高度 (H1)	mm	1970
钢轮宽度 (W1)	mm	1500
轮距	mm	2650

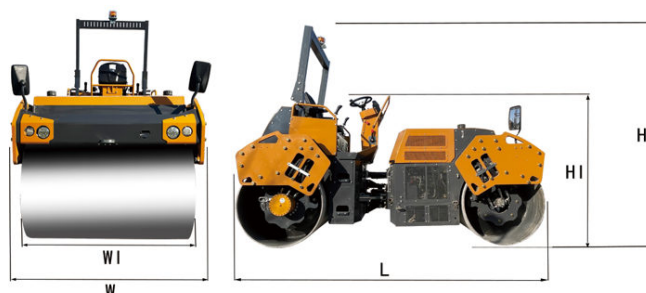

技术参数

ST7000

重量				
操作重量	kg	7000		
静线载荷	n/cm	198		
尺寸				
工作宽度	mm	1700		
整机长度(防护架倾倒/立起)	mm	3650		
整机高度(防护架倾倒/立起)	mm	1970/2935		
转弯半径(外/内)	mm	5140/3300		
钢轮宽度	mm	1500		
钢轮直径	mm	1000		
轮距	mm	2650		
驱动				
发动机品牌		常柴	YANMAR	久保田
发动机型号		4G33TC	4TNV98	V3307
发动机类型		柴油 直列 水冷 四冲程		
气缸数量	个	4		
输出功率	kw	68	56.5	55.4
转速	rpm	2400	2200	2200
电气设备	V	12		
驱动方式		变量柱塞泵无极变速 双轮驱动 马达并联		
行走特性				
速度、无级变速	km/h	0-7.5		
理论爬坡能力	%	35		
制动				
工作制动		变量柱塞泵		
转向				
转向方式		液压转向 摆动铰接式		
激振系统				
振动钢轮		前/后	前+后	
振动形式		液压马达		
振动频率	hz	40		
振动幅度(低幅/高幅)	mm	0.55/1.1		
激振力(低幅/高幅)	kn	40/75		
洒水系统				
形式		双控压力间断喷水		
洒水间隔		可调节		
容量				
钢轮润滑油	L	8*2		
液压油容量	L	94		
燃油容量	L	105		
水箱容量	L	300		



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号

公司邮箱: storike@126.com

公司网址: www.storike.com

公司电话: 400-6537-858



STORIKE

SVH80

全液压双钢轮振动压路机

双钢轮手扶压路机 系列 SVH Compacting Machinery

标准配置

无极变速行走
前轮液压转向
双轮电磁离合振动

选装配置

隆鑫发动机




性能特点 FEATURES

- 装备名牌动力，品质保证，性能优越
- 人机工程学流线型机身设计，视野开阔，美观大方
- 进口液压变量泵和定量马达，无级变速，前后行走
- 采用日本NSK(精工)轴承，日本MITSUBOSH(三星)三角带
- 电磁离合控制振动，操作更加快捷
- 液压转向，操作省力、灵活、方便
- 产品通过CE认证

整机尺寸

整机长度 (L)	mm	2500
工作宽度 (W)	mm	750
整机高度 (H)	mm	1140
钢轮直径 (H1)	mm	355
钢轮宽度 (W1)	mm	680
轮距	mm	650



技术参数		单位			SVH80
型号		SVH80	SVH80C	SVH80S	
重量					
操作重量	kg	788	790	800	
静线载荷	n/cm	58/63	59/64	61.5/65.5	
尺寸					
工作宽度	mm		750		
整机长度(防护架倾倒/立起)	mm		2500/1800		
整机高度(防护架倾倒/立起)	mm		1140/1710		
包装尺寸	mm		1320*700*1730		
钢轮宽度	mm		680		
钢轮直径	mm		355		
轮距	mm		650		
驱动					
发动机品牌		HONDA	常发常柴	福州金飞鱼	
发动机型号		GX390	186F	RD90N-1	
发动机类型		汽油 四冲程	柴油 四冲程	柴油 卧式水冷	
气缸数量	个	1	1	1	
输出功率	kw	9.7	6	5.88	
转速	rpm	3600	3600	2400	
电气设备	V		12		
驱动方式			变量柱塞泵 无级变速 双轮		
行走特性					
速度	km/h		0-6		
理论爬坡能力	%		30		
制动					
工作制动			变量柱塞泵		
转向					
转向方式			液压转向		
转向系统			液压支撑盘		
激振系统					
振动钢轮			前+后		
驱动形式			液压驱动		
振动频率	hz		65	60	
振动幅度	mm		0.5		
激振力	kn		30		
洒水系统					
形式			重力式淋水		
容量					
液压油容量	L		28		
燃油容量	L	6.5	5.5	10	
水箱容量	L		30		



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号

公司邮箱: storike@126.com

公司网址: www.storike.com

公司电话: 400-6537-858



STORIKE

STS08

铰接式前钢后轮胎压路机

双轮座驾压路机 系列 ST Compacting Machinery



性能特点 FEATURES

- 装备名牌动力，品质保证，性能优越
- 鹰眼型机身设计，视野开阔，美观大方
- 品牌液压泵和马达，无级变速，前后行走
- 多功能LED大屏仪表盘，一键操作
- 前后装配照明&警示灯，方便夜间施工
- 符合人体工程学驾驶
- 产品通过CE认证，ISO9001认证
- 压路机可选配驾驶室，羊角碾
- 荣获红星奖和多项专利

整机尺寸

整机长度 (L)	mm	4820
工作宽度 (W)	mm	1765
整机高度 (H)	mm	2645
钢轮直径 (D1)	mm	1200
钢轮宽度 (W1)	mm	1600
轴距	mm	2540



技术参数

STS08

型号	STS08			
操作重量	kg	7850		
静线载荷	n/cm	225		
尺寸				
工作宽度	mm	1765		
整机长度	mm	4820		
整机高度	mm	2645		
转弯半径	mm	5510		
钢轮宽度	mm	1600		
钢轮直径	mm	1200		
轴距	mm	2540		
钢轮厚度	mm	23		
轮胎材质		橡胶		
轮胎尺寸	mm	1260		
轮胎型号		14. 9-24		
轮胎数量	个	2		
支撑方式		两侧支撑		
发动机品牌		CUMMINS	YANMAR	常柴
发动机型号		4BTA3. 9-C100- II	4TNV98CT-VSI	4G33TC-93G412E
发动机类型		柴油 直列 水冷 四冲程		
气缸数量	个	4		
输出功率	kw	74	53. 7	68
转速	rpm	2200	2100	2400
电气设备	V	24		
驱动方式		液压马达驱动车桥 (后驱)		
行走特性				
速度	km/h	0-9.5		
理论爬坡能力	%	30		
角度				
摆动角度		8°		
转向				
转向方式		双油缸液压转向		
激振系统				
振动钢轮		前		
振动形式		液压振动		
振动频率	hz	52		
振动幅度	mm	0. 5		
激振力	kn	118		
驾驶室 (选)				
驾驶室尺寸	mm	1450*1450*1700		
驾驶室功能		单频空调、风扇、收音机、USB接口、双速雨刷		
羊角碾 (选)				
宽度*直径	mm	1600*1340		
容量				
钢轮润滑油	L	15		
液压油容量	L	120		
燃油容量	L	140		



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号

公司邮箱: storike@126. com

公司网址: www. storike. com

公司电话: 400-6537-858



STORIKE

STRC18

遥控式双钢轮振动压路机

双钢轮遥控压路机 系列 ST Compacting Machinery




性能特点 FEATURES

- 装备名牌动力，品质保证，性能优越
- 人机工程学流线型机身设计，视野开阔，美观大方
- 进口液压变量泵和定量马达，无级变速，前后行走
- 采用无线遥控技术，实现远程发动机启停，行走，大小振控制
- 液压转向，操作省力、灵活、方便
- 产品通过CE认证

整机尺寸

整机长度 (L)	mm	1915
工作宽度 (W)	mm	窄型560/宽型820
整机高度 (H)	mm	1430
钢轮直径 (H1)	mm	580 (含凸块)
轮距	mm	1005

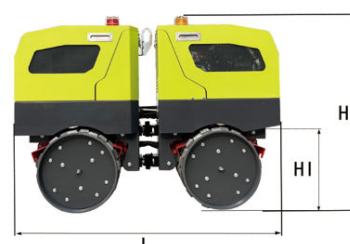

技术参数		单位	STRC18
型号			STRC18
重量			
操作重量	kg	窄型1660	宽型1800
尺寸			
工作宽度	mm	窄型560	宽型820
整机长度	mm		1915
整机高度	mm		1430
转弯半径	mm	窄型内1600外2210	宽型内1470外2310
钢轮直径（含凸块）	mm		580
轮距	mm		1005
控制方式			
操控方式			无线遥控
操控距离	m		50
驱动			
发动机品牌			YANMAR
发动机型号			3TNV80F-SDSA
发动机类型			4冲程 水冷式 柴油机
气缸数量	个		3
输出功率	kw		17.8
转速	rpm		3000
电气设备	V		12
燃油消耗	g/kwh		282
行走特性			
驱动方式			双轮驱动 马达并联
速度	km/h		低速1.25/高速2.5
理论爬坡能力	%		45
制动			
工作制动			液压驻车器
转向			
转向方式			液压油缸
转向系统			中间铰接式
转向角	°		30
激振系统			
振动钢轮			前+后
驱动形式			液压马达振动
振动频率	hz		42
振动幅度	mm		低幅0.7/高幅1.4
激振力	kn		低幅15*2/高幅30*2
容量			
发动机机油容量	L		3.4
液压油容量	L		38.5
燃油容量	L		25



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址：山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号

公司邮箱：storike@126.com

公司网址：www.storike.com

公司电话：400-6537-858



STORIKE

STS04

铰接式前钢后轮胎压路机

双轮座驾压路机 系列 ST Compacting Machinery



性能特点 FEATURES

- 装备名牌动力，品质保证，性能优越
- 鹰眼型机身设计，视野开阔，美观大方
- 品牌液压泵和马达，无级变速，前后行走
- 多功能LED大屏仪表盘，一键操作
- 前后装配照明灯&左右转向灯，方便夜间施工
- 符合人体工程学驾驶
- 产品通过CE认证，ISO9001认证
- 压路机可选配驾驶室，视野开阔，安全舒适
- 荣获红星奖和多项专利

整机尺寸

整机长度 (L)	mm	4040
工作宽度 (W)	mm	1430
整机高度 (H)	mm	2520
钢轮直径 (D1)	mm	1000
钢轮宽度 (W1)	mm	1300
轴距	mm	2280



技术参数

STS04

型号	STS04			
操作重量	kg	4000		
静线载荷	n/cm	125		
尺寸				
工作宽度	mm	1430		
整机长度	mm	4040		
整机高度	mm	2520		
转弯半径	mm	5012		
钢轮宽度	mm	1300		
钢轮直径	mm	1000		
轴距	mm	2280		
钢轮厚度	mm	20		
轮胎材质		橡胶		
轮胎尺寸	mm	915		
轮胎型号		20. 5/70-16		
轮胎数量	个	2		
支撑方式		两侧支撑		
发动机品牌		常柴	YANMAR	久保田
发动机型号		ZN490B	4TNV88	V2403
发动机类型		柴油 直列 水冷 四冲程		
气缸数量	个	4		
输出功率	kw	36	34. 5	33. 6
转速	rpm	2400	3000	2400
电气设备	V	12		
驱动方式		变量柱塞泵无极变速(后驱)		
行走特性				
速度	km/h	0-7.5		
理论爬坡能力	%	30		
角度				
摆动角度		8°		
转向				
转向方式		液压油缸转向		
激振系统				
振动钢轮		前		
振动形式		液压振动		
振动频率	hz	54		
振动幅度	mm	0. 5		
激振力	kn	70		
驾驶室(选)				
驾驶室尺寸	mm	1450*1450*1700		
驾驶室功能		单频空调、风扇、收音机、USB接口、双速雨刷		
容量				
钢轮润滑油	L	12		
液压油容量	L	63		
燃油容量	L	76		



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号

公司邮箱: storike@126.com

公司网址: www.storike.com

公司电话: 400-6537-858



STORIKE

SVH700

手扶式单钢轮振动压路机

单钢轮手扶压路机 系列 SVH Compacting Machinery

标准配置

前后行走

带振动

带水箱

选装配置

隆鑫发动机




性能特点 FEATURES

- 装备名牌动力，品质保证，性能优越
- 整体喷塑，视野开阔，美观大方
- 作业半径小，可在狭窄的区域内作业
- 采用国内名牌液压泵、马达、高质量高稳定
- 加长扶手，转向方便，省时省力
- 传动采用日本NSK精工轴承，保证了整机的工作性能

整机尺寸

整机长度 (L)	mm	2150
工作宽度 (W)	mm	880
整机高度 (H)	mm	1870
钢轮直径 (H1)	mm	530
钢轮宽度 (W1)	mm	700
激振力	kn	30

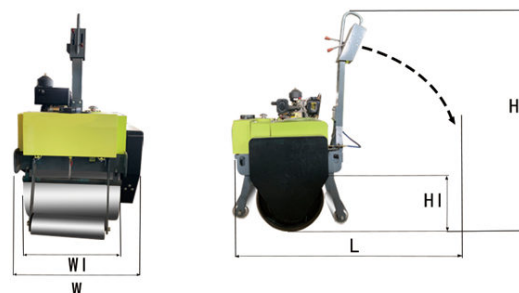

技术参数		单位	SVH700	
型号			SVH700	SVH700C
重量				
操作重量	kg		550	
静线载荷	n/cm		45	
尺寸				
全宽	mm		880	
全长(扶手放平)	mm		2150	
全高(扶手立起)	mm		1870	
包装尺寸	mm		1200*920*1920	
钢轮宽度	mm		700	
钢轮直径	mm		530	
启动			反冲手拉	电启动
驱动				
发动机品牌			HONDA	常柴/常发
发动机型号			GX270	CF178
发动机类型			汽油 四冲程	柴油 四冲程
气缸数量	个		1	1
输出功率	kw		6.7	4.4
转速	rpm		3600	3600
行走特性				
速度	km/h		0-4.5	
理论爬坡能力	%		30	
制动				
行走方式			双向液压 链条传动	
激振系统				
振动钢轮			单钢轮	
振动频率	hz		70	
振动幅度	mm		0.6	
激振力	kn		30	
洒水系统				
形式			重力淋水	
容量				
燃油容量	L		6.5	2.7
润滑油容量	L		1.1	1.1
液压箱容量	L		15	
水箱容量	L		20	



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号

公司邮箱: storike@126.com

公司网址: www.storike.com

公司电话: 400-6537-858



STORIKE

SVH70C

驾乘式双钢轮振动压路机

双钢轮座驾压路机 系列 SVH Compacting Machinery

标准配置

前轮电磁离合振动

后轮转向

可配汽/柴油发动机



性能特点 FEATURES

- 装备名牌动力，品质保证，性能优越
- 控制仪表盘功能齐全，一键操作
- 前置加装LED大灯，夜晚可施工
- 人机工程学流线型机身设计，视野开阔，美观大方
- 进口液压变量泵和定量马达，无级变速，前后行走
- 液压油风冷散热器，散热快，续航久
- 产品通过CE认证

整机尺寸

整机长度 (L)	mm	1550
工作宽度 (W)	mm	875
整机高度 (H)	mm	1210
钢轮直径 (H1)	mm	530 前 425 后
钢轮宽度 (W1)	mm	700 前 500 后
轮距	mm	1110



技术参数		单位		SVH70C			
型号		SVH70		SVH70C			
重量							
操作重量	kg	780					
静线载荷	n/cm	55					
尺寸							
工作宽度	mm	875					
整机长度(防护架倾倒/立起)	mm	1550					
整机高度(防护架倾倒/立起)	mm	1210					
转弯半径外	mm	2300					
钢轮宽度	mm	700 前 500 后					
钢轮直径	mm	530 前 425 后					
轮距	mm	1110					
驱动							
发动机品牌		HONDA	隆鑫	常发	常柴		
发动机型号		GX390	390FD	180F	178F		
发动机类型		汽油 四冲程	汽油 风冷	柴油 四冲程	空冷 四冲程		
气缸数量	个	1	1	1	1		
输出功率	kw	9.7	9.7	4.8	4.4		
转速	rpm	3600	2400	3600	3600		
电气设备	V	12					
驱动方式		双向液压 链条传动					
行走特性							
速度	km/h	0-6					
理论爬坡能力	%	30					
制动							
工作制动		变量柱塞泵					
转向							
转向方式		机械转向					
转向系统		后轮转向					
激振系统							
振动钢轮		前					
驱动形式		机械传动					
振动频率	hz	70					
振动幅度	mm	0.5					
激振力	kn	30					
洒水系统							
形式		重力式淋水					
容量							
液压油容量	L	12					
燃油容量	L	6.5	6.5	3.5	2.7		
水箱容量	L	18					



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号

公司邮箱: storike@126.com

公司网址: www.storike.com

公司电话: 400-6537-858



STORIKE

ST2000

铰接式双钢轮全液压压路机

双钢轮座驾压路机 系列 ST Compacting Machinery

标准配置

进口意大利PWG变量柱塞泵
进口美国丹弗斯驱动马达
进口美国萨奥振动马达
液压铰接式转向
一键振动，前轮振动
一键洒水，间歇式电子压力喷水
一键照明，LED前后照明灯

选装配置

安全警示灯
顶部辅助照明灯
顶部遮阳罩
轮边示廓灯
1000光轮



性能特点 FEATURES

- 装备名牌动力，品质保证，性能优越
- 鹰眼型机身设计，视野开阔，美观大方
- 进口液压变量泵和定量马达，无级变速，前后行走
- 多功能LED大屏仪表盘，一键操作
- 前后装配照明&警示灯，方便夜间施工
- 符合人体工程学驾驶
- 产品通过CE认证，ISO9001认证
- 荣获红星奖和多项专利

整机尺寸

整机长度(L)	mm	2150
工作宽度(W)	mm	1050
整机高度(H)	mm	2465
最小高度(HI)	mm	1790
钢轮宽度(WI)	mm	900
轮距	mm	1515



技术参数

ST2000

重量			
操作重量	kg	1950	
静线载荷	n/cm	82	
尺寸			
工作宽度	mm	1050	
整机长度(防护架倾倒/立起)	mm	2210/2150	
整机高度(防护架倾倒/立起)	mm	1790/2465	
转弯半径(内/外)	mm	2800/3850	
钢轮宽度	mm	900	
钢轮直径	mm	560	
轮距	mm	1515	
驱动			
发动机品牌		YANMAR	HONDA
发动机型号		3TNM72-AFF	GX630
发动机类型		四冲程 水冷式 柴油机	四冲程 风冷式 汽油机
气缸数量	个	3	2
输出功率	kw	18.5	15.6
转速	rpm	3600	3600
电气设备	V	12	
驱动方式		变量柱塞泵 无级变速 液压双驱	
行走特性			
速度、无级变速	km/h	0-8	
理论爬坡能力(振动开/关)	%	30/35	
制动			
工作制动		变量柱塞泵	
转向			
转向方式		液压转向 摆动铰接式	
激振系统			
振动钢轮		前	
振动形式		液压马达	
振动频率	hz	65	
振动幅度	mm	0.5	
激振力	kn	30	
洒水系统			
形式		间歇式电子压力喷水	
水箱材质		滚塑水箱	
容量			
液压油容量	L	45	
燃油容量	L	36	
水箱容量	L	160	



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号

公司邮箱: storike@126.com

公司网址: www.storike.com

公司电话: 400-6537-858



STORIKE

STP13-30

手推式液压动力站

液压动力设备 系列 STP Hydraulic power equipment



性能特点 FEATURES

- 装配品牌发动机，为液压设备提供充足动力
- 优质快速接口，更换液压工具更便捷，迅速
- 原装进口液压泵，品质保证，性能稳定
- 进口液压控制阀块，保证了流量的稳定输出
- 前置双轮，移动方便
- 钢制框架，坚固耐用，不易损坏
- 表面喷塑，防腐耐蚀，美观大方

整机尺寸

全长 (L)	mm	860
全宽 (W)	mm	720
全高 (H)	mm	820
流量范围	l pm	20-30
包装尺寸	mm	880*775*820





STORIKE

STP18-40

手推式液压动力站

液压动力设备 系列 STP Hydraulic power equipment




性能特点 FEATURES

- 装配品牌发动机，为液压设备提供充足动力
- 优质快速接口，更换液压工具更便捷，迅速
- 原装进口液压泵，品质保证，性能稳定
- 风扇降温的大容量液压油散热器
- 后置双轮，移动方便
- 双滚塑油箱，减重，工业设计
- 表面喷塑，防腐耐蚀，美观大方

整机尺寸

全长 (L)	mm	950
全宽 (W)	mm	620
全高 (H)	mm	760
流量范围	l pm	30-40
包装尺寸	mm	1020*690*830

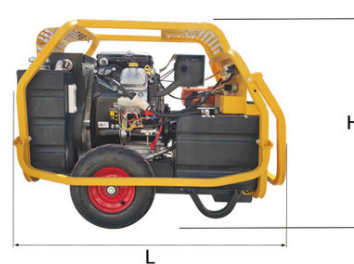



STORIKE

STP30-60

手推式液压动力站

液压动力设备 系列 STP Hydraulic power equipment




性能特点 FEATURES

- 装配品牌发动机，为液压设备提供充足动力
- 优质快速接口，更换液压工具更便捷，迅速
- 原装进口液压泵，品质保证，性能稳定
- 风扇降温的大容量液压油散热器
- 后置双轮，移动方便
- 钢制加厚框架，坚固耐用，不易损坏
- 表面喷塑，防腐耐蚀，美观大方

整机尺寸

全长 (L)	mm	1020
全宽 (W)	mm	640
全高 (H)	mm	810
流量范围	l pm	2*20/2*30
包装尺寸	mm	1200*760*1020

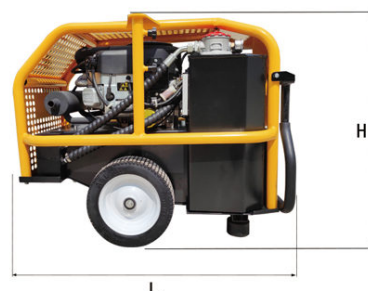



STORIKE

STP35-80

手推式液压动力站

液压动力设备 系列 STP Hydraulic power equipment



性能特点 FEATURES

- 装配品牌发动机，为液压设备提供充足动力
- 优质快速接口，更换液压工具更便捷，迅速
- 品牌液压泵，品质保证，性能稳定
- 高性能液压散热系统，保证设备长时间高效运行
- 后置双轮，移动方便
- 钢制加厚框架，坚固耐用，不易损坏
- 表面喷塑，防腐耐蚀，美观大方

整机尺寸

全长	mm	1145
全宽	mm	670
全高	mm	940
流量范围	l pm	1*40/2*40/3*80
包装尺寸	mm	1200*760*1020

STP120

放置式液压渣浆泵



型号		STP120
重量	kg	38
工作压力	bar	32
排水量	m³/h	280
排水口直径	mm	150
最大扬程	m	25
泵送最大颗粒	mm	60
泵体材质		不锈钢
叶轮材质		碳钢
整机尺寸	mm	460*320*520
连接方式		3/4in平口快速接头

技术参数		单位	STP13-30	
型号			STP13-30	STP13-30C
发动机品牌			HONDA/百力通	常柴
发动机型号			GX390/先锋400	192F
功率		hp	13/14	13
发动机类型			汽油单缸 立式 四冲 顶置气门	空冷单缸 立式四冲程 柴油机
最大流量		lpm	20-30	
最大压力		bar	155	
转速		rpm	3600	
重量		kg	148	160
燃油箱容积		L	6.5	
液压油箱容积		L	12	
润滑油量		L	1.1	
燃油消耗量		g/kwh	313	
液压回路			单回路	
散热方式			液压油风冷散热	
连接方式			3/8in平口快速接头	
启动方式			手拉启动/电启动	电启动
液压油位计			有	
整机长度		mm	860	
整机宽度		mm	720	
整机高度		mm	820	
包装尺寸		mm	880*775*820	

标准配置

- /装置品牌发动机
- /大流量液压齿轮泵
- /便携式移动轮胎
- /外置流量调节阀
- /配有美国进口油滤
- /液压油风冷散热器
- /伸缩搬运扶手



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号
公司邮箱: storike@126.com
公司网址: www.storike.com
公司电话: 400-6537-858

STP160

放置式液压渣浆泵



型号		STP160
重量	kg	45
工作压力	bar	32
排水量	m³/h	500
排水口直径	mm	200
最大扬程	m	18
泵送最大颗粒	mm	60
泵体材质		不锈钢
叶轮材质		碳钢
整机尺寸	mm	530*350*580
连接方式		3/4in平口快速接头

技术参数		单位	STP18-40	
型号			STP18-40	STP18-40C
发动机品牌			百力通(先锋)	华源凯马
发动机型号			3564	KM290F
功率		hp	18	18.3
发动机类型			双缸 风冷 四冲程 水平轴	双缸直列 风冷 四冲程 柴油机
最大流量		lpm	30-40	
最大压力		bar	155	
转速		rpm	3600	
重量		kg	146	203
油箱容积		L	16	
液压油箱容积		L	13	
润滑油量		L	1.7	
燃油消耗量		kg/kwh	313	
液压回路			单回路	
散热方式			液压油风冷散热	
连接方式			3/8in平口快速接头	
启动方式			电启动	
液压油位计			有	
工作计时表			有	
整机长度		mm	950	1140
整机宽度		mm	620	620
整机高度		mm	760	850
包装尺寸		mm	1020*690*830	1250*690*910

标准配置

- /装置品牌发动机
- /大流量液压齿轮泵
- /便携式移动轮胎
- /外置流量控制阀
- /风冷液压油散热器
- /配有工作计时表
- /液压油油位计



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号
公司邮箱: storike@126.com
公司网址: www.storike.com
公司电话: 400-6537-858

技术参数		单位	STP30-60
型号			STP30-60
发动机品牌			百力通
发动机型号			490000
功率	hp		27
发动机类型			双缸 风冷 垂直轴 汽油机
最大流量	lpm		2*20/2*30
最大压力	bar		155
转速	rpm		3600
重量	kg		203
油箱容积	L		23
液压油箱容积	L		15
润滑油量	L		2
声压等级		DB	98
液压回路			双回路
散热方式			大容量液压油风冷散热
连接方式			3/8in平口快速接头
启动方式			电启动
液压油油位计			有
工作计时表			有
整机长度	mm		1020
整机宽度	mm		640
整机高度	mm		810
包装尺寸	mm		1200*760*1020

标准配置

- /装置品牌发动机
- /大流量液压齿轮泵
- /便携式移动轮胎
- /外置流量控制阀
- /左右回路控制开关
- /风冷液压油散热器
- /配有工作计时表
- /液压油油位计
- /加固防滑扶手



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号
公司邮箱: storike@126.com
公司网址: www.storike.com
公司电话: 400-6537-858

技术参数		单位	STP35-80
型号			STP35-80
发动机品牌			润通
发动机型号			R999D
功率	hp		35
发动机类型			双缸 汽油机
流量范围	lpm		1*40/2*40/3*80
最大压力	bar		155
转速	rpm		3600
重量	kg		235
油箱容积	L		30
液压油箱容积	L		23
液压回路			多回路
声压等级	DB		98
散热方式			液压油风冷散热
连接方式			3/8in平口快速接头、3/4in平口快速接头、1/4in平口快速接头
启动方式			电启动
工作计时器			有
整机长度	mm		1145
整机宽度	mm		670
整机高度	mm		940
包装尺寸	mm		1200*760*1020

标准配置

- /装置品牌发动机
- /大流量液压齿轮泵
- /便携式移动轮胎
- /外置流量控制阀
- /左右回路控制开关
- /风冷液压油散热器
- /配有工作计时器
- /加固防滑扶手



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号
公司邮箱: storike@126.com
公司网址: www.storike.com
公司电话: 400-6537-858



STORIKE

ST550-80

放置式液压轴流水泵

液压动力设备 系列 ST Hydraulic power equipment



性能特点 FEATURES

- 进口原装液压马达，寿命长，压力高，流量大
- 优质快速接口，连接液压动力站更便捷，迅速
- 大口径排水口，精钢材质，排水量高达550M³每时
- 特别的涡流设计，排水速度更加高效
- 主体采用不锈钢制造，坚固耐用，不易损坏
- 表面喷塑，防腐耐蚀，美观大方

整机尺寸

全高	mm	560
泵内直径	mm	300
出水口	mm	200
额定流量	L/min	76-84
排水量	m ³ /h	550

技术参数		单位
型号		ST550-80
重量	kg	27
外形尺寸	mm	Φ 300*560
额定流量	L/min	76-84
额定压力	bar	165
扬程	m	7
出水口	mm	200
排水量	m³/h	550
固体颗粒直径	mm	≤25
连接方式		3/8in平口快速接头

标准配置

- /出水量大的离心式叶轮
- /表面喷塑耐腐蚀
- /品牌大马力液压马达
- /大厂核心配件

选装配置

- /STP35-80液压力站



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技园A区2号
公司邮箱: storike@126.com
公司网址: www.storike.com
公司电话: 400-6537-858



STORIKE

STS13/130

手持式液压圆盘锯

液压动力设备 系列 STS Hydraulic power equipment



性能特点 FEATURES

- 平衡性好，可用于水平和垂直切割各种材质物体
- 优质快速接口，连接液压动力站更便捷，迅速
- 使用便捷，压力稳定，切割效果好
- 结构精密，重量轻巧，可在极端环境中使用
- 工作噪音小，无有害气体排放
- 具备防锯片面卡死自动停机安全保护功能
- 表面喷塑，防腐耐蚀，美观大方

整机尺寸

全长	mm	700
全宽	mm	255
全高	mm	400
最大压力	bar	160
切割深度	mm	130



STS13



STST13手推车

技术参数		单位	
型号		STS13	STS13C
重量	kg	10	14
外形尺寸	mm	530*255*400	700*255*400
流量范围	lpm	26-34	
工作压力	bar	105-139	
最大压力	bar	160	
切割深度	mm	130	
锯片尺寸	mm	355	
最大转速	rpm	4500	
连接方式		3/8in平口快速接头	

标准配置

/带有防滑功能的手柄
/表面喷塑耐腐蚀
/名牌平口快速接头
/大厂核心配件

选装配置

/STP30-60液压动力站
/STP18-40液压动力站
/STP13-30液压动力站
/金刚石、金刚砂锯片
/带水箱的手推车



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技园A区2号

公司邮箱: storike@126.com

公司网址: www.storike.com

公司电话: 400-6537-858



STORIKE

STP90Y

手推式液压平板夯

液压动力设备 系列 STP Hydraulic power equipment



性能特点 FEATURES

- 可在狭窄区域进行理想的夯实作业
- 优质快速接口，连接液压动力站更便捷，迅速
- 使用简单，压力稳定，夯实效果突出
- 结构精密，安装有运行及停止开关
- 工作噪音小，无有害气体排放
- 具有100Hz的激振频率，20kN的激振力
- 表面喷塑，防腐耐蚀，美观大方

整机尺寸

全长	mm	850
全宽	mm	500
全高	mm	915
最大压力	bar	172
激振频率	hz	100



STP90Y



STP90Y手推式

技术参数		单位	STP90Y
型号			STP90Y
重量	kg		90
液压马达转速	rpm		3600
流量范围	lpm		26-34
工作压力	bar		105-139
整机长度	mm		850
整机宽度	mm		500
整机高度	mm		915
扶手/行走轮			可拆卸
最大压力	bar		172
激振频率	hz		100
激振力	kn		20
滚塑水箱			标配
连接方式			3/8in平口快速接头

标准配置

- /加长稳定扶手
- /表面喷塑耐腐蚀
- /进口品牌平口快速接头
- /进口液压组件
- /大容量滚塑水箱

选装配置

- /STP30-60液压动力站
- /STP18-40液压动力站



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号

公司邮箱: storike@126.com

公司网址: www.storike.com

公司电话: 400-6537-858



STORIKE

STD90

手持式液压打桩机

液压动力设备 系列 ST Hydraulic power equipment



性能特点 FEATURES

- 采用人机工程学设计，大大减轻操纵着的工作强度
- 优质快速接口，连接液压动力站更便捷，迅速
- 启动方便，压力稳定，打桩效果好
- 具有100J冲击能量，适合冻土、沥青、混凝土的打桩
- 工作噪音小，无有害气体排放
- 冲击力大，反弹力小，可适配多种用途锤头
- 表面喷塑，防腐耐蚀，美观大方

整机尺寸

全长	mm	200
全宽	mm	160
全高	mm	680
最大压力	bar	172
冲击频率	bpm	1700

技术参数	单位	STDR90
型号		STDR90
重量	kg	28
尺寸	mm	200*160*680
流量范围	lpm	26-30
工作压力	bar	105-140
最大压力	bar	172
冲击频率	bpm	1700
桩头接口(方形/圆形)	mm	65*65/Φ100
振动强度(三轴)	m/s ²	9.4
连接方式		3/8in平口快速接头

标准配置

/两个导向手柄和一个把手
/表面喷塑耐腐蚀
/大厂核心配件

选装配置

/STP13-30/C液压动力站
/STP18-40液压动力站
/STP30-60液压动力站
/多种用途锤头



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号

公司邮箱: storike@126.com

公司网址: www.storike.com

公司电话: 400-6537-858



STORIKE

STP40/60/80

放置式液压渣浆泵

液压动力设备 系列 STP Hydraulic power equipment




性能特点 FEATURES

- 进口原装液压马达，寿命长，压力高，流量大
- 优质快速接口，连接液压动力站更便捷，迅速
- 大口径排水口，精钢材质，泵送最大80毫米固态颗粒
- 铸体叶轮配铸铁材料，特别的涡流设计
- 钢制框架，坚固耐用，不易损坏
- 表面喷塑，防腐耐蚀，美观大方

整机尺寸

全长 (L)	mm	470
全宽 (W)	mm	340
全高 (H)	mm	480
最大流量	l pm	30-40
排水量	m ³ /h	200



技术参数		单位		
型号		STP40	STP60	STP80
重量	kg	8	11	30
流量范围	lpm	20-30	26-34	30-40
工作压力	bar	105-139		
最大压力	bar	172		
排水量	m ³ /h	48	100	200
排水口	mm	50	75	100
最大扬程	m	30	25	16
连接方式		3/8in平口快速接头		
泵送最大颗粒	mm	38	60	80
泵体材质		钢制		
叶轮材质		铸铁		
泵体长度	mm	250	300	470
泵体宽度	mm	140	200	340
泵体高度	mm	350	400	480

标准配置

/进口高压液压马达
 /配有快速接口
 /精钢大口径排水口
 /配有特别涡流设计的铸铁叶轮
 /表面喷塑耐腐蚀



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
 崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号

公司邮箱: storike@126.com

公司网址: www.storike.com

公司电话: 400-6537-858




STORIKE

STL15

手持式液压链锯

液压动力设备 系列 STL Hydraulic power equipment

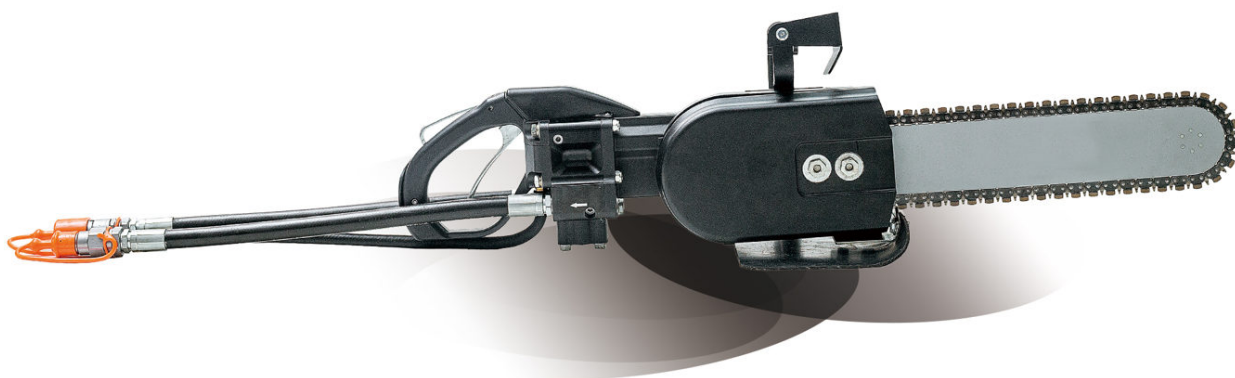

性能特点 FEATURES

- 符合人体动力学的操作手柄，大大减轻使用强度
- 优质快速接口，连接液压动力站更便捷，迅速
- 链板配有水道，润滑冷却所需切割工作
- 结构精密，重量轻巧，可在极端环境中使用
- 工作噪音小，无有害气体排放
- 设备模块化结构，便于保养维护
- 表面喷塑，防腐耐蚀，美观大方

整机尺寸

全长	mm	920
全宽	mm	280
全高	mm	300
最大压力	bar	172
切割深度	mm	380



STL15侧面



STL15链锯头

技术参数		单位
型号		STL15
重量	kg	11.8
外形尺寸	mm	920*280*300
流量范围	lpm	26-34
工作压力	bar	105-139
最大压力	bar	172
链板尺寸	mm	559*102
切割深度	mm	380
冷却水源(流量、压力)	lpm/bar	9.3/9.3
连接方式		3/8in平口快速接头

标准配置

- /带有防滑功能的手柄
- /带有润滑冷却作用的水道链板
- /表面喷塑耐腐蚀
- /品牌液压泵
- /大厂核心配件

选装配置

- /STP30-60液压动力站
- /STP18-40液压动力站
- /STP13-30液压动力站



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技园A区2号
公司邮箱: storike@126.com
公司网址: www.storike.com
公司电话: 400-6537-858



STORIKE

SMLV1000A/B

手推式手摇升降移动照明车

手推式移动照明车 系列 SMLV Mobile lighting equipment



性能特点 FEATURES

- 装备名牌动力，品质保证，性能优越
- 装配金属卤素灯，光通量大，寿命长
- 高性能自刹式手摇绞车
- 三节升降杆，镀锌灯杆，防跌落，耐腐蚀
- 左右防风支撑架，稳定支撑
- 集成操作面板，一键操作
- 5米升降高度，照射范围广，照射距离远

整机尺寸

长*宽-放倒支撑(L*W)	mm	1585*1740
长*宽-收起支撑(LI*WI)	mm	1250*860
灯杆伸缩(H)	mm	1700-5000
光通量	lm	220000/440000
功率*灯数	w	1000*2/1000*4



技术参数		单位				SMLV1000A/B	
型号		SMLV1000A		SMLV1000B			
发电机组		EC4000CX		EC6500CX			
汽油发电机		本田3KW		本田5KW			
柴油发电机		倍安特3KW		倍安特5KW			
外接电源		可外接					
名称		单向交流发电机					
频率		hz		50			
额定电压		V		220			
最大功率		kva		3.3		5.5	
额定功率		kva		3.2		5	
连续工作		hr		13		11	
油箱容积		L		24		25	
发动机重量		kg		71		83	
发动机尺寸		mm		681*530*571		680*510*540	
大灯		金卤灯		LED灯			
灯泡功率x灯数		w		1000*2		200*2	
光通量		lm		220000		56000	
灯架伸缩		mm		1700-5000			
灯架操作		三节升降杆					
升降方式		手摇升降					
倾斜度		°		<10			
抗风力		级		<6			
长*宽-放倒支撑		mm		1585*1740		1585*1740	
长*宽-收起支撑		mm		1250*860		1250*860	
行走方式				手推式			
重量(不含发电机)		kg		114		120	

标准配置

/名牌发电机组
/三节镀锌灯杆
/4个1000W金属卤素灯
/底盘配有4个轮胎
/配有自刹式手摇绞车
/两侧防倒支撑架

选装配置

/2个1000W的金属卤素灯
/2个LED照明灯
/4个LED照明灯
/球形无影布&风扇
/国产隆鑫发电机
/国产倍安特柴油发电机



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号

公司邮箱: storike@126.com

公司网址: www.storike.com

公司电话: 400-6537-858



STORIKE

SMLV1000QA

手推式手摇升降移动照明车

手推式移动照明车 系列 SMLV Mobile lighting equipment



性能特点 FEATURES

- 装备名牌动力，品质保证，性能优越
- 装配金属卤素灯，光通量大，寿命长
- 高性能自刹式手摇绞车
- 三节升降杆，镀锌灯杆，防跌落，耐腐蚀
- 左右防风支撑架，稳定支撑
- 集成操作面板，一键操作
- 5米升降高度，360°全方位照射，照射距离远
- 大容量油箱，续航时间长

整机尺寸

长*宽-放倒支撑 (L*W)	mm	1585*1740
长*宽-收起支撑 (L1*W1)	mm	1250*860
灯杆伸缩 (H)	mm	1700-5000
光通量	lm	220000
功率*灯数	w	1000*2



技术参数		单位	SMLV1000QA
型号			SMLV1000QA
发电机组			
汽油发电机			本田EC4000CX/隆鑫LC3500
柴油发电机			倍安特DG3500CLE
外接电源			可外接
名称			单向交流发电机
频率	hz		50
额定电压	V		220
最大功率	kva		3.3
额定功率	kva		3.2
连续工作	hr		13
油箱容积	L		25
发动机重量	kg		93
发动机尺寸	mm		690*530*575
灯泡功率x灯数	w		1000*2
光通量	lm		220000
大灯			金属卤素灯
灯架伸缩	mm		1700-5000
灯架操作			三节升降杆
升降方式			手摇升降
倾斜度	°		<10
抗风力	级		<6
长*宽-放倒支撑	mm		1710*1740
长*宽-收起支撑	mm		1375*860
行走方式			手推式
重量(不含发电机)	kg		117

标准配置

/名牌发电机组
 /三节镀锌灯杆
 /2个1000W金属卤素灯
 /球形无影布&风扇
 /底盘配有4个轮胎
 /配有自刹式手摇绞车
 /两侧防倒支撑架

选装配置

/国产隆鑫发电机
 /国产倍安特柴油发电机



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
 崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号

公司邮箱: storike@126.com

公司网址: www.storike.com

公司电话: 400-6537-858



STORIKE

SMLV400A/B

手推式手摇升降移动照明车

手推式移动照明车 系列 SMLV Mobile lighting equipment



性能特点 FEATURES

- 装备名牌动力，品质保证，性能优越
- 装配金属卤素灯，光通量大，寿命长
- 高性能自刹式手摇绞车
- 三节升降杆，镀锌灯杆，防跌落，耐腐蚀
- 左右防风支撑架，稳定支撑
- 集成操作面板，一键操作
- 5米升降高度，照射范围广，照射距离远

整机尺寸

长*宽-放倒支撑 (L*W)	mm	1585*1740
长*宽-收起支撑 (L1*W1)	mm	1250*860
灯杆伸缩 (H)	mm	1700-5000
光通量	lm	72000/144000
功率*灯数	w	400*2/400*4



技术参数		单位		SMLV400A/B			
型号		SMLV400A		SMLV400B			
发电机组							
汽油发电机		本田EC4000CX/隆鑫LC3500					
柴油发电机		倍安特DG3500CLE					
外接电源		可外接					
名称		单向交流发电机					
频率	hz	50					
额定电压	V	220					
最大功率	kva	3.2					
额定功率	kva	3					
连续工作	hr	13					
油箱容积	L	25					
发动机重量	kg	68					
发动机尺寸	mm	590*430*435		590*430*435			
大灯		金卤灯		LED灯			
灯泡功率x灯数	w	400*2	400*4	200*2	200*4		
光通量	lm	72000	144000	56000	112000		
灯架伸缩	mm	1700-5000					
灯架操作		三节升降杆					
升降方式		手摇升降					
倾斜度	°	<10					
抗风力	级	<6					
长*宽-放倒支撑	mm	1585*1740		1585*1740			
长*宽-收起支撑	mm	1250*860		1250*860			
行走方式		手推式					
重量(不含发电机)	kg	112		116			

标准配置

/名牌发电机组
/三节镀锌灯杆
/4个400W金属卤素灯
/底盘配有4个轮胎
/配有自刹式手摇绞车
/两侧防倒支撑架

选装配置

/2个400W的金属卤素灯
/2个LED照明灯
/4个LED照明灯
/球形无影布&风扇
/国产隆鑫发电机
/国产倍安特柴油发电机



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号

公司邮箱: storike@126.com

公司网址: www.storike.com

公司电话: 400-6537-858



STORIKE

4VA4000

拖车式手摇升降移动照明车

拖车式移动照明车 系列 4VA Mobile lighting equipment



性能特点 FEATURES

- 装备名牌动力，品质保证，性能优越
- 装配LED节能灯，光通量大，节能高效
- 高性能自刹式手摇绞车
- 四节升降杆，镀锌灯杆，防跌落，耐腐蚀
- 三条防风支撑腿，稳定支撑
- 集成操作面板，配有防雨罩
- 7米升降高度，可调节照射角度，照射距离远
- 大容量油箱，续航时间长

整机尺寸

整机长度(L)	mm	2180 (1160 分离拖车杆)
整机宽度(W)	mm	1130
整机高度(H)	mm	2700 (2300 分离一队顶灯)
灯杆高度(HI)	m	6.2
轮胎及轮圈尺寸(WI)	"	13



技术参数		单位	4VA4000
型号			4VA4000
发动机品牌			KAMA
发动机型号			186F
发动机类型			单缸 风冷
功率	kw		6
频率	hz		50
转速	rpm		3000
排放水平			常规
交流发电机			无刷及单相
发电机绝缘			H CLASS
额定电压	V		230
输出插口	个		1 (230V, 10A)
连续工作时间	h		28
油箱容积	L		38
大灯		金卤灯	LED灯
灯泡功率x灯数	w	1000x4	400*4
光通量	lm	440000	224000
照射距离	m		100
稳定腿			人工调节
灯杆伸缩			垂直升降
升降方式			手摇升降
灯架操作			四节升降杆
倾斜度	°		< 10
抗风力	级		< 8
悬挂&刹车			六角橡胶轴 无刹车
长度	mm		2180(1160 分离拖车杆)
宽度	mm		1130
高度	mm		2700(2300 分离一对顶灯)
升降高度	m		7
轮胎及轮圈尺寸	"		13
重量	kg		550

标准配置 /位于机身下方的可伸缩调节导向轮 牵引杆 /4个1000W金属卤素灯 /中国绿照明车防尘罩 /镀锌灯杆牵引杆及支撑腿 /两个13寸橡胶轮胎 /配有自刹式手摇绞车 /四节镀锌灯杆 /防水航空插头 /带有雨淋防护罩的集成灯光控制面板	选装配置 /200WLED照明灯 /400W金属卤素灯 /500W碘钨灯 /球形照明灯 /2盏\3盏\4盏照明灯
--	--



山东思拓瑞克工程机械有限公司
 公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
 崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号
 公司邮箱: storike@126.com
 公司网址: www.storike.com
 公司电话: 400-6537-858



STORIKE

4EVA4000

拖车式电动升降移动照明车

拖车式移动照明车 系列 4EVA Mobile lighting equipment




性能特点 FEATURES

- 装备名牌动力，品质保证，性能优越
- 装配LED节能灯，光通量大，节能高效
- 高性能电机，一键电动升降
- 五节升降杆，镀锌灯杆，防跌落，耐腐蚀
- 三条防风支撑腿，稳定支撑
- 集成操作面板，配有防雨罩
- 7米升降高度，可调节照射角度，照射距离远
- 大容量油箱，续航时间长

整机尺寸

整机长度(L)	mm	2180 (1160 分离拖车杆)
整机宽度(W)	mm	1130
整机高度(H)	mm	2700 (2300 分离一队顶灯)
灯杆高度(HI)	m	6.2
轮胎及轮圈尺寸(WI)	"	13

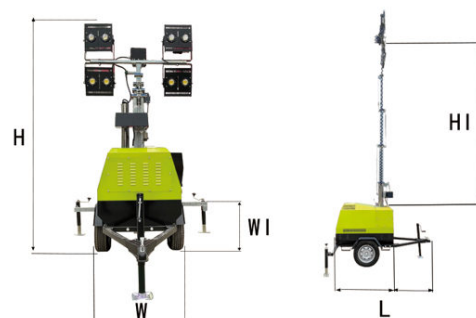

技术参数		单位	4EVA4000	
型号			4EVA4000	
发动机品牌			常柴	
发动机型号			186F	
发动机类型			单缸 风冷	
功率		kw	6	
频率		hz	50/60	
转速		rpm	3000/3600	
排放水平			TIER 4	
交流发电机			无刷及单相	
发电机绝缘			H CLASS	
额定电压		V	230 / 240-120 VAC	
输出插口		个	1 (230V, 10A)	
连续工作时间		h	25	
油箱容积		L	38	
大灯			金卤灯	LED灯
灯泡功率x灯数		w	1000x4	400*4
光通量		lm	440000	224000
照射距离		m	100	
稳定腿			人工调节	
灯杆伸缩			垂直升降	
升降方式			电动升降	
灯架操作			五节升降杆	
声压			78dB(A) 在7米外	
抗风力		级	< 8	
悬挂&刹车			六角橡胶轴 无刹车	
长度		mm	2180(1160 分离拖车杆)	
宽度		mm	1130	
高度		mm	2700(2300 分离一对顶灯)	
升降高度		m	7	
轮胎及轮圈尺寸		"	13	
重量		kg	550	

标准配置

/位于机身下方的可伸缩调节导向轮
 牵引杆
 /4个1000W金属卤素灯
 /中国绿照明车防尘罩
 /镀锌灯杆牵引杆及支撑腿
 /两个13寸橡胶轮胎
 /配有电动升降系统
 /五节镀锌灯杆
 /防水航空插头
 /带有雨淋防护罩的集成灯光控制面板

选装配置

/200WLED照明灯
 /400W金属卤素灯
 /500W碘钨灯
 /球形照明灯
 /2盏\3盏\4盏照明灯



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
 崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号

公司邮箱: storike@126.com

公司网址: www.storike.com

公司电话: 400-6537-858



STORIKE

4HVP1600M

液压升降工程移动照明车

拖车式移动照明车 系列 4HVP Mobile lighting equipment



性能特点 FEATURES

- 装备进口动力，品质保证，性能优越
- 装配LED节能灯，光通量大，寿命长
- 智能机组系统控制电脑，一键启动
- 八节升降杆，镀锌灯杆，防跌落，耐腐蚀
- 四条防风机械伸缩支撑腿，稳定支撑
- 自锁灯杆可330°旋转，大范围，多方位照明
- 9米升降高度，电动调节照射角度，照射距离远
- 大容量油箱，续航时间长

整机尺寸

整机长度(伸缩杆落下/收起)	mm	4100/3600
整机宽度(伸缩杆落下/收起)	mm	2400/1670
整机高度	mm	2480
伸展高度	m	9
轮胎及轮圈尺寸	"	14

技术参数		单位	4HVP1600M	
型号			4HVP1600M	
发动机品牌			久保田/YANMAR	常柴
发动机型号			D1105/3TNV76	3M78/CZ380Q
发动机类型			三缸 水冷 四冲程	
功率		kw	12.6/10.7	11.5/14.3
转速		rpm	1500	
升降方式			液压升降	
进气方式			自然进气	
排放等级			常规	
发电机标准配置			星诺 (SPARKS)	
额定电压 (50/60HZ)		V	230/240-120	
电机绝缘等级			CLASS H	
电机防护等级			IP65	
大灯			金卤灯	LED灯
灯的功率&数量		w	1000x4	400*4
光通量		lm	440000	224000
灯杆节数		节	8	
油箱容积		L	90	
连续工作时间		h	65	
机组启动方式			系统控制电脑启动	
最大抗风风速		m/s	20	
噪声等级		dB	7米处72	
悬挂&刹车			板簧悬挂&单轴不带刹车	
牵引杆			带可伸缩调节导向轮调节杆	
最大伸展高度		m	9	
轮胎尺寸		"	14	
最大牵引速度		km/h	80	
整机长度 (伸缩杆落下/收起)		mm	4100/3600	
整机宽度 (伸缩杆落下/收起)		mm	2400/1670	
整机高度		mm	2480	
重量		kg	1360	

标准配置

/位于机身下方的可伸缩调节导向轮牵引杆
 /4个400W方形LED灯具
 /电动调节角度的灯头
 /工程黄照明车防尘罩
 /镀锌灯杆牵引杆及支撑腿
 /带可伸缩支撑杆的机械支撑腿
 /板簧悬挂单轴不带刹车
 /两个14寸橡胶轮胎
 /配有机组系统控制电脑
 /八节镀锌灯杆
 /可自锁灯杆330° 旋转
 /防水航空插头
 /尾部反光片

选装配置

/200WLED照明灯
 /400W金属卤素灯
 /1000W金属卤素灯
 /500W碘钨灯
 /球形照明灯
 /2盏\3盏\4盏照明灯



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
 崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号

公司邮箱: storike@126.com

公司网址: www.storike.com

公司电话: 400-6537-858



STORIKE

4HVP1600

全液压式工程移动照明车

拖车式移动照明车 系列 4HVP Mobile lighting equipment




性能特点 FEATURES

- 装备进口动力，品质保证，性能优越
- 装配LED节能灯，光通量大，寿命长
- 智能机组系统控制电脑，一键启动
- 八节升降杆，镀锌灯杆，防跌落，耐腐蚀
- 四条防风液压伸缩支撑腿，稳定支撑
- 自锁灯杆可330°旋转，大范围，多方位照明
- 9米升降高度，电动调节照射角度，照射距离远
- 大容量油箱，续航时间长

整机尺寸

整机长度(伸缩杆落下/收起) (L)	mm	4100/3600
整机宽度(伸缩杆落下/收起) (W)	mm	2400/1670
整机高度 (H)	mm	2480
伸展高度 (H1)	m	9
轮胎及轮圈尺寸 (W1)	"	14

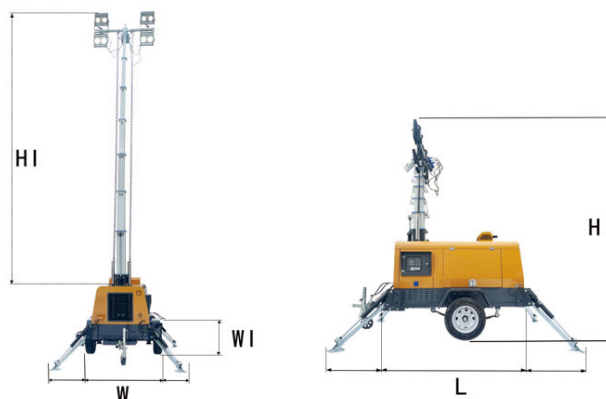

技术参数		单位	4HVP1600	
型号			4HVP1600	
发动机品牌			久保田/YANMAR	常柴
发动机型号			D1105/3TNV76	3M78/CZ380Q
发动机类型			三缸 水冷 四冲程	
功率		kw	12.6/10.7	11.5/14.3
转速		rpm	1500	
升降方式			液压升降	
进气方式			自然进气	
排放等级			常规	
发电机标准配置			星诺 (SPARKS)	
额定电压 (50/60HZ)		V	230/240-120	
电机绝缘等级			CLASS H	
电机防护等级			IP65	
大灯			金卤灯	LED灯
灯的功率&数量		w	1000x4	400*4
光通量		lm	440000	224000
灯杆节数		节	8	
油箱容积		L	90	
连续工作时间		h	65	
机组启动方式			系统控制电脑启动	
最大抗风风速		m/s	20	
噪声等级		dB	7米处72	
悬挂&刹车			板簧悬挂&单轴不带刹车	
牵引杆			带可伸缩调节导向轮调节杆	
最大伸展高度		m	9	
轮胎尺寸		"	14	
最大牵引速度		km/h	80	
整机长度 (伸缩杆落下/收起)		mm	4100/3600	
整机宽度 (伸缩杆落下/收起)		mm	2400/1670	
整机高度		mm	2480	
重量		kg	1360	

标准配置

/位于机身下方的可伸缩调节导向轮牵引杆
 /4个400W方形LED灯具
 /电动调节角度的灯头
 /工程黄照明车防尘罩
 /镀锌灯杆牵引杆及支撑腿
 /带可伸缩支撑杆的液压支撑腿
 /板簧悬挂单轴不带刹车
 /两个14寸橡胶轮胎
 /配有机组系统控制电脑
 /八节镀锌灯杆
 /可自锁灯杆330° 旋转
 /防水航空插头
 /尾部反光片

选装配置

/200WLED照明灯
 /400W金属卤素灯
 /1000W金属卤素灯
 /500W碘钨灯
 /球形照明灯
 /2盏\3盏\4盏照明灯



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
 崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号

公司邮箱: storike@126.com

公司网址: www.storike.com

公司电话: 400-6537-858



STORIKE

4TNVH1600

拖车式电动升降移动照明车

拖车式移动照明车 系列 4TNVH Mobile lighting equipment




性能特点 FEATURES

- 装备进口动力，品质保证，性能优越
- 装配节能LED灯，光通量大，寿命长
- 高性能电机，自动升降
- 六节升降杆，镀锌灯杆，防跌落，耐腐蚀
- 五条防风支撑腿，稳定支撑
- 集成操作面板，配有防雨罩
- 9米升降高度，可调节照射角度，照射距离远
- 大容量油箱，续航时间长

整机尺寸

整机长度 (L)	mm	2450
整机宽度 (W)	mm	1350
整机高度 (H)	mm	2650
伸展高度 (H1)	m	9
轮胎及轮圈尺寸 (W1)	"	14

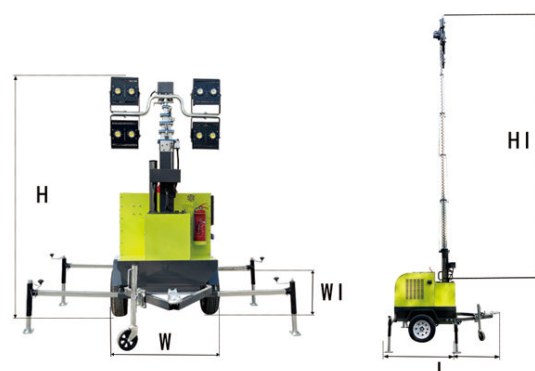

技术参数		单位	4TNVH1600	
型号			4TNVH1600	
发动机品牌			久保田	常柴
发动机型号			Z482	D1105
发动机类型			两缸 水冷 四冲程	三缸 水冷 四冲程
功率		kw	4.8	12.6
转速		rpm		1800
燃烧方式				E-TVS
进气方式				自然进气
排放等级				常规
发电机标准配置				星诺
额定电压 (60HZ)		V		240
电机绝缘等级				CLASS H
电机防护等级				IP65
大灯				LED灯
灯的数量&功率		w		4*400
光通量		lm		360000
灯杆节数		节		6
油箱容积		L		100
连续工作时间		h		60
灯杆升降方式				电动升降
最大抗风风速		m/s		20
噪声等级		dB		7米处72
悬挂&刹车				板簧悬挂&单轴不带刹车
牵引杆				带可伸缩调节导向轮调节杆
最大升降高度		m		9
轮胎尺寸		"		14
最大牵引速度		km/h		80
长度		mm		2450
宽度		mm		1350
高度		mm		2650
重量		kg		860

标准配置

/位于机身下方的可伸缩调节导向轮
 牵引杆
 /4个400W LED灯
 /中国绿照明车防尘罩
 /镀锌灯杆牵引杆及支撑腿
 /板簧悬挂单轴不带刹车
 /两个14寸橡胶轮胎
 /电动调节升降
 /六节镀锌灯杆
 /灯杆可359° 旋转
 /防水航空插头
 /带有雨淋防护罩的集成灯光控制面板
 /尾部反光片
 /配有消防灭火器

选装配置

/200WLED照明灯
 /400W金属卤素灯
 /500W碘钨灯
 /球形照明灯
 /2盏\3盏\4盏照明灯



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
 崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号

公司邮箱: storike@126.com

公司网址: www.storike.com

公司电话: 400-6537-858



STORIKE

4TN4000

拖车式手摇升降移动照明车

拖车式移动照明车 系列 4TN Mobile lighting equipment




性能特点 FEATURES

- 装备进口动力，品质保证，性能优越
- 装配金属卤素灯，光通量大，寿命长
- 高性能自刹式手摇绞车
- 三节升降杆，镀锌灯杆，防跌落，耐腐蚀
- 五条防风支撑腿，稳定支撑
- 集成操作面板，配有防雨罩
- 9米升降高度，可调节照射角度，照射距离远
- 大容量油箱，续航时间长

整机尺寸

整机长度 (L)	mm	4400
整机宽度 (W)	mm	1670
整机高度 (H)	mm	1830
伸展高度 (H1)	m	9
轮胎及轮圈尺寸 (W1)	"	14

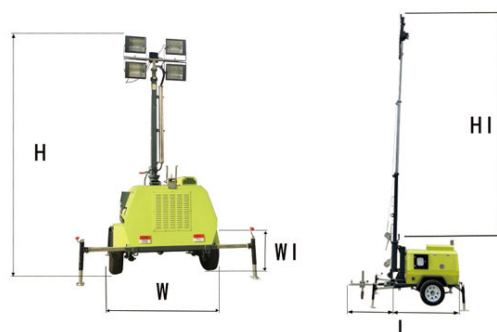

技术参数		单位	4TN4000	
型号			4TN4000	
发动机品牌		常柴	YANMAR	久保田
发动机型号		3M78/CZ380Q	3TNV76	D1105
发动机类型			三缸 水冷 四冲程	
功率	kw	11.5/14.3	10.7	12.6
转速	rpm		1500	
燃烧方式			E-TV5	
进气方式			自然进气	
排放等级			常规	
发电机标准配置			星诺 (SPARKS)	
额定电压 (50/60HZ)	V		230/240-120	
电机绝缘等级			CLASS H	
电机防护等级			IP23	
大灯		金卤灯		LED灯
灯的数量&功率	w	1000x4		400*4
光通量	lm	440000		224000
灯杆节数	节		3	
油箱容积	L		110	
连续工作时间	h		80	
机组启动方式			钥匙启动	
最大抗风风速	m/s		20	
噪声等级	dB		7米处72	
悬挂&刹车			板簧悬挂&单轴不带刹车	
牵引杆			带可伸缩调节导向轮调节杆	
最大升降高度	m		9	
轮胎尺寸	"		14	
最大牵引速度	km/h		100	
长度	mm		4400	
宽度	mm		1670	
高度	mm		1830	
重量	kg		980	

标准配置

/位于机身下方的可伸缩调节导向轮
 牵引杆
 /4个1000W金属卤素灯
 /中国绿照明车防尘罩
 /镀锌灯杆牵引杆及支撑腿
 /板簧悬挂单轴不带刹车
 /两个14寸橡胶轮胎
 /配有自刹车式手摇绞车
 /三节镀锌灯杆
 /灯杆、灯头可360° 旋转
 /防水航空插头
 /带有雨淋防护罩的集成灯光控制面板
 /尾部反光片
 /配有消防灭火器

选装配置

/200WLED照明灯
 /400W金属卤素灯
 /500W碘钨灯
 /球形照明灯
 /2盏\3盏\4盏照明灯



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
 崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号

公司邮箱: storike@126.com

公司网址: www.storike.com

公司电话: 400-6537-858



STORIKE

4TNVE600

拖车式太阳能移动照明车

拖车式太阳能移动照明车 系列 4TNVE Mobile lighting equipment



性能特点 FEATURES

- 单晶硅光伏板，高效发电，稳定持久
- 装配节能LED灯，光通量大，寿命长
- 六节升降杆，镀锌灯杆，防跌落，耐腐蚀
- 四条防风支撑腿，稳定支撑
- 集成太阳能控制器，操作便捷
- 7米/9米升降高度，照射距离远
- 六块大容量蓄电池，续航时间长

整机尺寸

整机长度	mm	3200
整机宽度	mm	1630
整机高度	mm	2750
伸展高度	m	9/7
轮胎及轮圈尺寸	"	14

技术参数		单位	4TNVE600
型号			4TNVE600
长度/运输长度	mm		3200/2200
宽度/运输宽度	mm		1630
高度/运输高度	mm		2750/2330
完全伸展的高度	m		9
总重	kg		1180
光源类型			LED
功率	w		4*150
光通量	lm		4*21000
使用寿命	h		8000
防护等级			IP67
灯光角度(手动调节)	°		0-90
系统工作电压	V		DC24
电池类型			胶体电池
蓄电池容量	AH		6*200
电池使用寿命	次		1000
光伏板功率	w		3*470
光伏板类型			单晶硅光伏板
光伏板展开方式			抽屉式重型滑轨
灯杆节数			6
灯杆举升			手动/电动
升降高度	m		9/7
照射角度调整			手动
悬挂&刹车			板簧悬挂&单轴不带刹车
牵引杆			带可伸缩调节导向轮调节杆
支撑腿&数量			带可伸缩支撑杆的手动支撑腿*4
轮辋尺寸	"		14
牵引头(球形)	mm		50
尾灯			尾部反光片
最大牵引速度	km/h		80
连续工作时间	h		8-12
线束及电气元器件			常规
控制器型号			太阳能控制器
完全伸展时最大抗风风速	m/s		20



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号

公司邮箱: storike@126.com

公司网址: www.storike.com

公司电话: 400-6537-858



STORIKE

4TN4000B

拖车式机场跑道关闭标志移动照明车

拖车式移动照明车 系列 4TN Mobile lighting equipment



性能特点 FEATURES

- 装备进口动力，品质保证，性能优越
- 装配节能LED灯，光通量大，寿命长
- 高性能自刹式手摇绞车
- 加厚升降杆，镀锌灯杆，防跌落，耐腐蚀
- 五条防风支撑腿，稳定支撑
- 集成操作面板，配有防雨罩
- 可折叠灯架，运输更加方便
- 大容量油箱，续航时间长

整机尺寸

整机长度	mm	3300
整机宽度	mm	2400(展开4350)
整机高度	mm	2000(伸展4600)
灯的数量&功率	W	17*48
轮胎及轮圈尺寸	"	14

技术参数		单位	4TN400B
型号			4TN400B
发动机品牌		久保田/YANMAR	常柴
发动机型号		D1105/3TNV76	3M78/CZ380Q
发动机类型		三缸 水冷 四冲程	三缸 水冷 四冲程
功率	kw	12.6/10.7	11.5/14.3
转速	rpm	1500	1500
燃烧方式		E-TVS	/
进气方式		自然进气	
排放等级		常规	
发电机标准配置		星诺 (SPARKS)	
额定电压 (50/60HZ)	V	230/240-120	
电机绝缘等级		CLASS H	
电机防护等级		IP23	
大灯		LED灯 (黄/白可选)	
光通量	lm	140000	
灯的数量&功率	w	17x48	
灯杆节数	节	1	
油箱容积	L	90	
连续工作时间	h	65	
机组启动方式		钥匙启动	
最大抗风风速	m/s	20	
噪声等级	dB	7米处72	
悬挂&刹车		板簧悬挂&单轴不带刹车	
牵引杆		球型拖挂器	
最大升降高度	m	4.6	
轮胎尺寸	"	14	
最大牵引速度	km/h	80	
长度	mm	3300	
宽度	mm	2400(展开4350)	
高度	mm	2000(完全展开4600)	
重量	kg	1100	



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号

公司邮箱: storike@126.com

公司网址: www.storike.com

公司电话: 400-6537-858



STORIKE

SMLV1000A/B/QA

手推式手摇升降移动照明车

手推式移动照明车 系列 SMLV Mobile lighting equipment



性能特点 FEATURES

- 装备名牌动力，品质保证，性能优越
- 装配金属卤素灯，光通量大，寿命长
- 高性能自刹式手摇绞车
- 三节升降杆，镀锌灯杆，防跌落，耐腐蚀
- 左右防风支撑架，稳定支撑
- 集成操作面板，一键操作
- 5米升降高度，照射范围广，照射距离远

整机尺寸

长*宽-放倒支撑(L*W)	mm	1585*1740
长*宽-收起支撑(LI*WI)	mm	1250*860
灯杆伸缩(H)	mm	1700-4800
光通量	lm	440000
功率*灯数	w	1000*4



技术参数	单位	SMLV400A/B		SMLV1000A/B		SMLV1000QA
型号		SMLV400A	SMLV400B	SMLV1000A	SMLV1000B	SMLV1000QA
发电机组		EC2500CX	EC4000CX	EC4000CX	EC6500CX	EC4000CX
汽油发电机		本田2KW	本田3KW	本田3KW	本田5KW	本田3KW
柴油发电机		倍安特2KW	倍安特3KW	倍安特3KW	倍安特5KW	倍安特3KW
外接电源		可外接				
名称		单向交流发电机				
频率	hz	50				
额定电压	V	220				
最大功率	kva	2.2	3.3	3.3	5.5	3.3
额定功率	kva	2	3.2	3.2	5	3.2
连续工作	hr	12.1	13	13	11	13
油箱容积	L	15	25	24	25	25
发动机重量	kg	45	68	71	83	93
发动机尺寸	mm	590*430*435	590*430*435	681*530*571	680*510*540	690*530*575
灯泡功率x灯数	w	400*2	400*4	1000*2	1000*4	1000*2
光通量	lm	72000	144000	220000	440000	220000
大灯		金属卤素灯				
灯架伸缩	mm	1700-5000				
灯架操作		三节升降杆				
升降方式		手摇升降				
倾斜度	°	<10				
抗风力	级	<6				
长*宽-放倒支撑	mm	1585*1740	1585*1740	1585*1740	1585*1740	1710*1740
长*宽-收起支撑	mm	1250*860	1250*860	1250*860	1250*860	1375*860
行走方式		手推式				
重量(不含发电机)	kg	112	116	114	120	117

标准配置

/名牌发电机组
/三节镀锌灯杆
/4个1000W金属卤素灯
/底盘配有4个轮胎
/配有自刹式手摇绞车
/两侧防倒支撑架

选装配置

/2个400W的金属卤素灯
/4个400W的金属卤素灯
/2个1000W金属卤素灯
/4个LED照明灯
/球形无影布&风扇
/国产隆鑫发电机
/国产倍安特柴油发电机



山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址: 山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号

公司邮箱: storike@126.com

公司网址: www.storike.com

公司电话: 400-6537-858